


## △ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所（脱衣所など）、風の強い場所（軒下、開放型駐車場など）で 사용하지 않습니다。
- ・このような場所では、防湿・防雨形のベース器具を使用してください。絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・日立製専用LED光源ユニットと組み合わせて使用してください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井埋込専用です。他の天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。（下図の空間を確保してください。）



- ・器具周囲に硫黄成分が存在する場所（温泉地など）での使用は避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。
- ・送り配線は非常用照明器具専用とし、容量を確認して接続してください。容量を超えると電源端子台が過熱、焼損し火災の原因となります。

## 使用に関するご注意


- ・非常点灯するには、一度AC電源を通電する必要があります。通電せずに蓄電池を接続しても非常点灯しません。
- ・内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。蓄電池は設置後通電し充電しないと非常点灯しません。

## ＜ご注意＞

- ・本図面は器具本体のみについて記載しております。
- ・必ず組合せる光源ユニットの納入仕様図も合わせてご覧ください。

## ＜施工上のご注意＞


- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・器具内のスペースが狭く、電源線・調光信号線の器具内送り配線はできません。天井裏で送り配線をしてください。
- ・取付ボルトの本体外出は15～20mm以下としてください。



## 配線図

## 単相2線式（2線引）



＜常時に光源ユニットを消灯しない場合＞

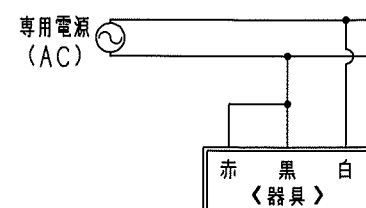


※配線の途中には絶対にスイッチを設けないでください。

## 単相2線式（3線引）

＜常時に光源ユニットを消灯する場合＞

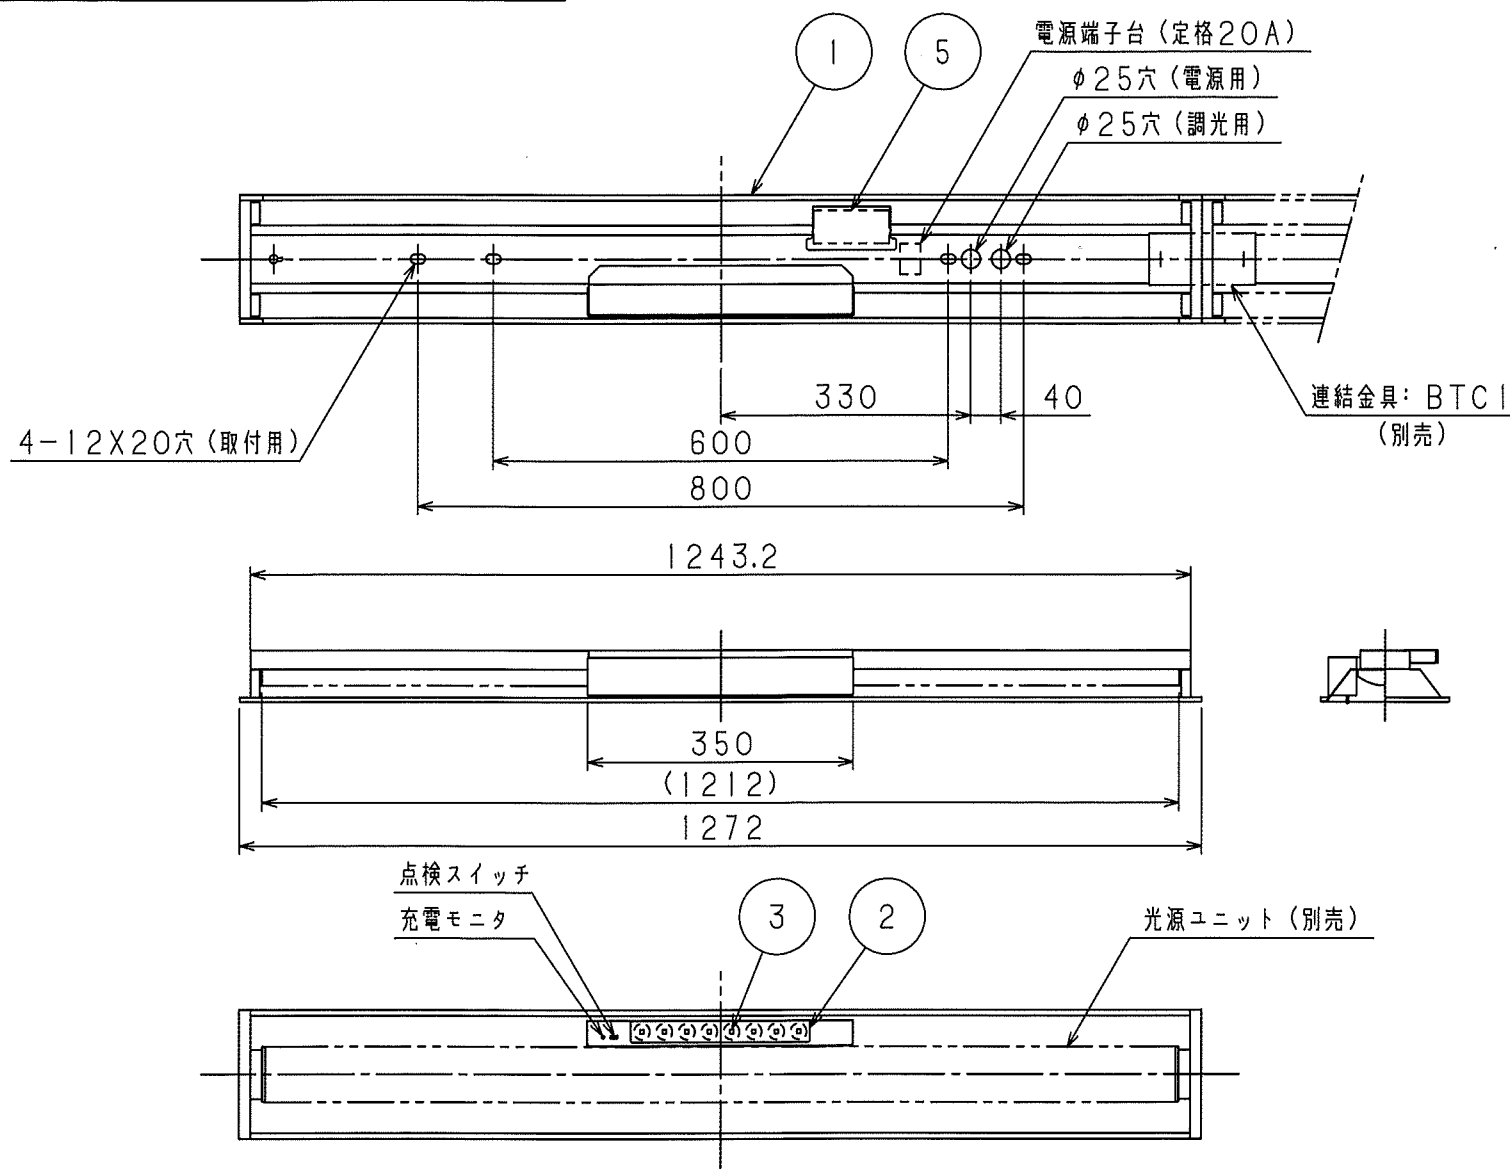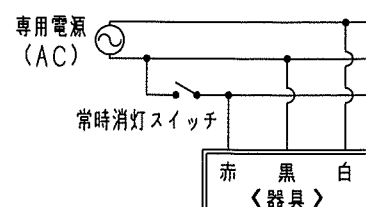

非常用照明器具自主評定委員会適合品  
非常用照明器具型式評定番号 LALE-O10

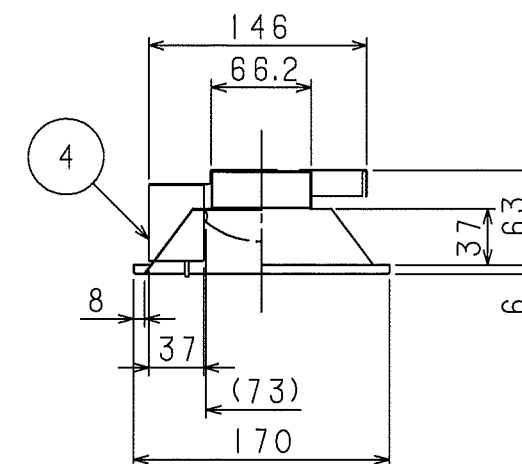

側面詳細図

(表1) 仕様

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 即時点灯性<br>(切替動作試験) | ・62V電圧で非常点灯へ切替<br>・0.4秒以内に非常点灯に切替 |
| 高温動作              | ・周囲温度70℃で42分以上<br>照度維持率50%以上を確保   |
| 照度・ルクス確保          | ・常温時に床面照度2ルクスを確保                  |

(表2) 建設省告示第1830号に定める事項

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 光源の種類           | LEDモジュール                    |
| LEDモジュール接続端子の材料 | ポリアミド樹脂                     |
| 照明器具内の電線の種類     | ・二種ビニル絶縁電線<br>・架橋ポリエチレン絶縁電線 |
| 非常用電源           | 電源内蔵型                       |

| 5                     | 1        | 蓄電池              | 7.2V<br>1450mAh | 6H145BA            |
|-----------------------|----------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4                     | 1        | 非常点灯コントロールユニット   |                 |                    |
| 3                     | 8        | LEDモジュール         |                 | JIS C 8154: 2015適合 |
| 2                     | 1        | カバー              | 強化ガラス<br>t2.0   | 飛散防止フィルム付          |
| 1                     | 1        | 本体               | SPC<br>t0.6     | 白色                 |
| 品番                    | 数量       | 部品名              | 材質              | 備考                 |
| 定格入力電圧<br>100~242V    |          | 周波数<br>50/60Hz   | 質量<br>2.5kg     | 尺度<br>1/10         |
| 製図<br>浅野              | 審査<br>小野 | LED非常点光源ユニット器具本体 |                 |                    |
| 承認<br>栗野              |          | 形式：ZTC4A2        |                 |                    |
| 日立グローバルライフソリューションズ(株) |          |                  |                 | NT802864 △         |

## 適合LED光源ユニット形式

| 7000lmタイプ     | 6000lmタイプ     | 5200lmタイプ     | 4400lmタイプ     | 3800lmタイプ     | 3000lmタイプ     | 2200lmタイプ     |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CET407*E-N14A | CET406*E-N14A | CET405*E-N14A | CET404*E-N14A | CET403*E-N14A | CET403*F-N14A | CET402*E-N14A |
| CET407*E-X14A | CET406*E-X14A | CET405*E-X14A | CET404*E-X14A | CET403*E-X14A | CET403*F-X14A | CET402*E-X14A |

\* = D: 昼光色, N: 昼白色, W: 白色, WW: 温白色, L: 電球色

## 【埋込寸法】

単体 : 150×1257

単体N台連結 : 150×{1243.2×N+28.8×(N-1)+5}

## 【オプション】

連結金具 : BTC1