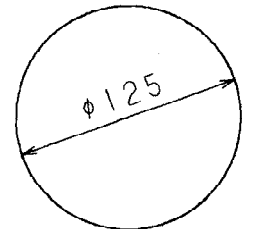
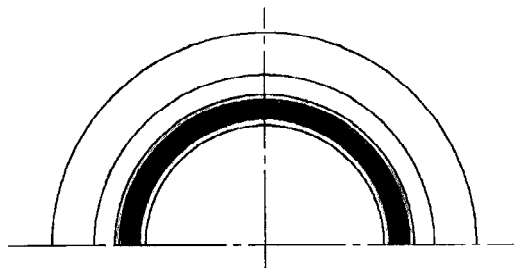
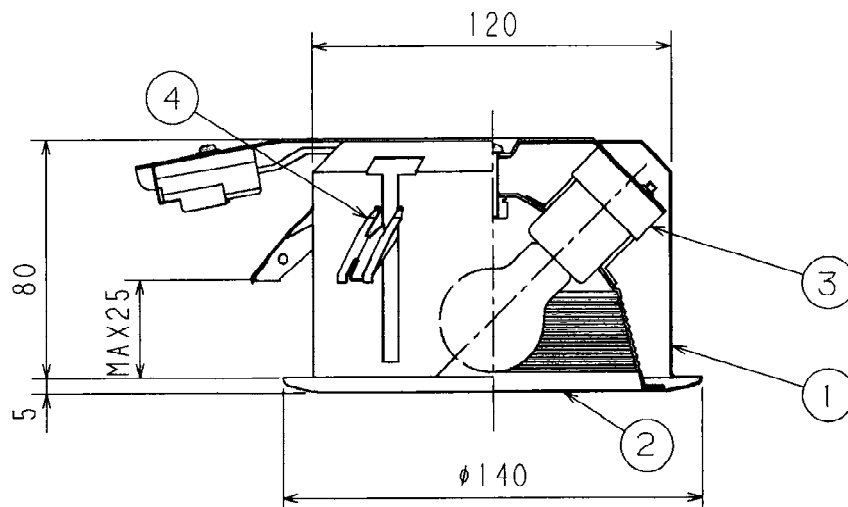



△ 安全に関するご注意

- ・一般用屋内器具です。屋外や浴室などの湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・マット敷き工法断熱材（住宅用グラスウール断熱材JISA9522、住宅用ロックウール断熱材JISA9521のロール状、バット状の断熱材を敷きつめる工法。）で断熱施工された天井に使用することができます。
- ・ブローイング工法および特殊な断熱施工された天井には取り付けしないでください。火災、故障の原因となります。

日本照明器具工業会
SG形適合品

埋込穴寸法

施工時のお願い

軟らかい素材の天井に取り付ける場合は、必ず取付金具と天井材との間に補強材をいれてください。
(取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)

速結端子付

特記事項			100		5						
					4	取付金具	SUS				
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ソケット	磁器	E17			
形式 ダウンライト LDS6623	小管	0.8Kφ	ミニクリプトン電球 (ホワイト)	60W×1	2	反射板	ALP	r1.0			
	差込(ネ)				1	本体	SGCC	r0.6			
	差込(ネ)				器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社