

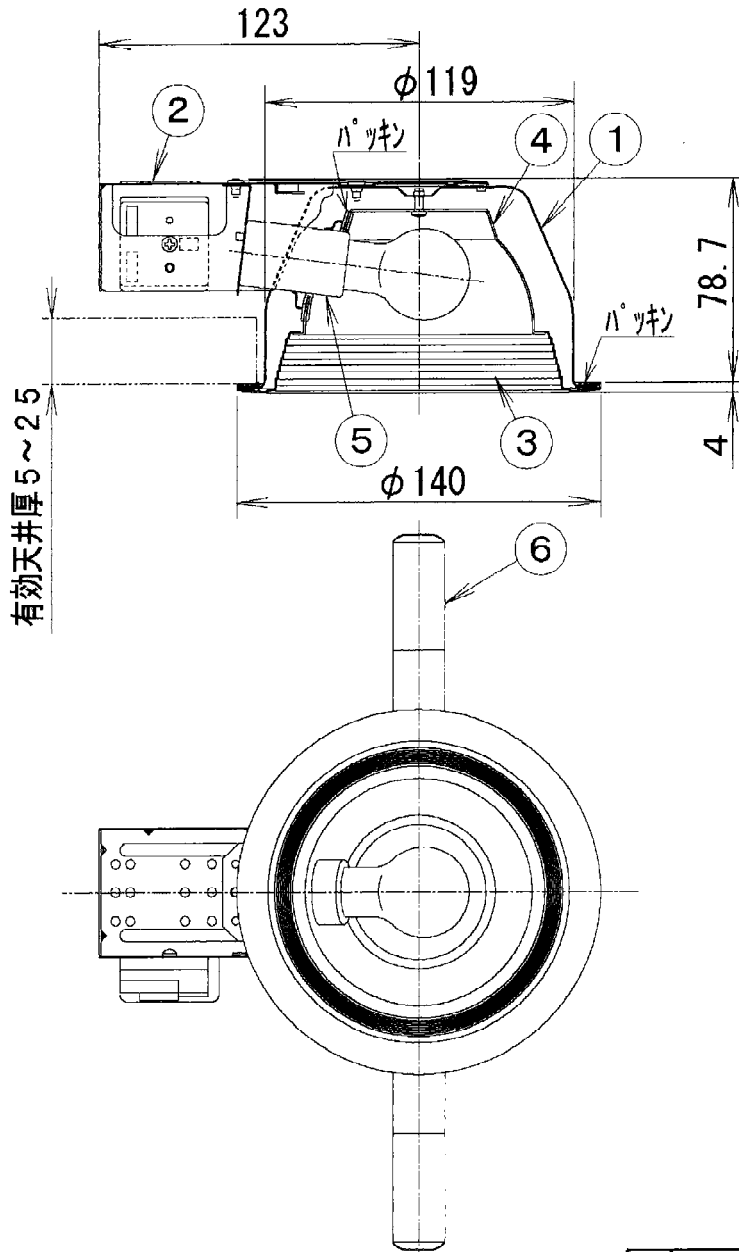


単位: mm

KT80147

△ 安全に関するご注意

- ・ 一般用屋内器具です。屋外や浴室などの湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・ 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
- ・ 取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・ 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・ 天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・ マット敷き工法断熱材（住宅用人工鉱物繊維断熱材JISA9521のロール状、パット状の断熱材を敷きつめる工法。）で断熱施工された天井に使用することができます。
- ・ ブローイング工法および特殊な断熱施工された天井には取り付けしないでください。火災、故障の原因となります。



埋込穴寸法

速結端子付
高気密SG1形

				6	取付バネ	SUS					
特記事項			100	5	ソケット	磁器	E17				
				4	反射板	ALP	t1.0				
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	枠	SPCC	t0.6 白色			
形式	ダウンライト	小菅	0.5Kg	ミニクリプトン電球 (ホワイト)	60Wx1	2	ソケットケース	SPEN	t0.5		
LDS6625	渡辺 (和)	器具質量				適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材 質	備 考
	渡辺 (英)										

日立アプライアンス株式会社

NT89169