


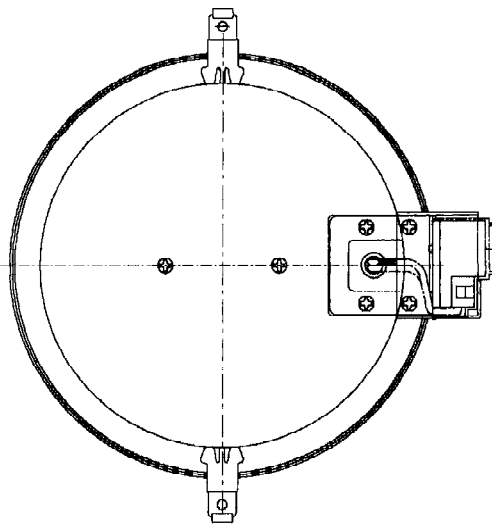


## △ 安全に関するご注意

- ・一般屋内器具です。屋外や浴室などの湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・マット敷き工法断熱材（住宅用人工鉱物繊維断熱材 JISA 9521 のロール状、パット状の断熱材を敷きつめる工法）やブローイング工法（吹き込み用繊維質 JISA 9523 を使う工法）で断熱施工された天井に使用することができます。



埋込穴寸法

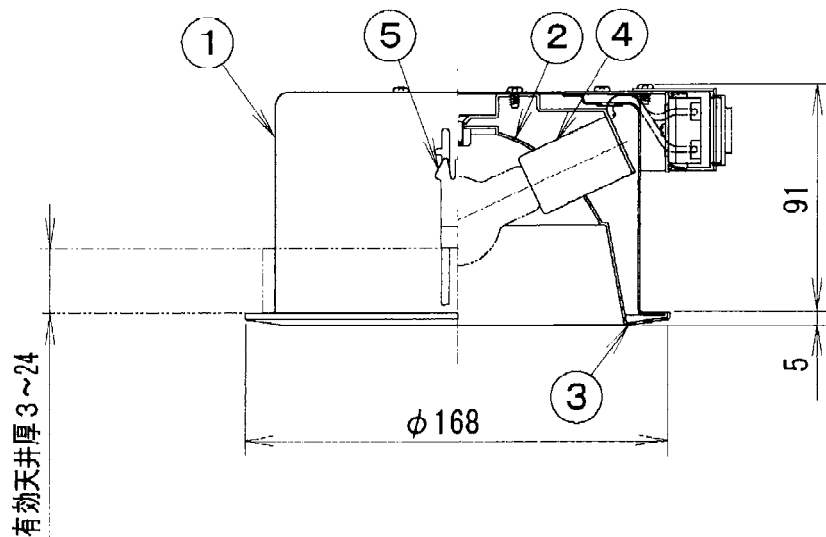

SB形

浅形

速結端子台つき

|           |              |       |                     |                       |        |       |                |
|-----------|--------------|-------|---------------------|-----------------------|--------|-------|----------------|
| 特記事項      |              | 100   |                     | 6                     |        |       |                |
|           |              | 先方記号  | 電圧 (V)              | 数 量                   | 5 取付金具 | SUS   |                |
|           |              |       |                     |                       | 4 ソケット | 磁器    | E17            |
|           |              |       |                     |                       | 3 枠    | ALP   | t1.0 白色        |
|           |              |       |                     |                       | 2 反射板  | ALP   | t1.0 銀色鏡面・下部白色 |
|           |              |       |                     |                       | 1 本体   | CGC   | t0.6           |
| 形式 ダウンライト | 小菅<br>渡辺 (和) | 0.5Kg | ミニクリプトン電球<br>(ホワイト) | KR100/110V54WW<br>x 1 | 品番     | 部 品 名 | 材 質            |
| LDS6628   | 渡辺 (秀)       | 器具質量  | 適合ランプ               | W・数                   | 品番     | 部 品 名 | 材 質            |
|           |              |       |                     |                       |        |       | 備 考            |

日立アプライアンス株式会社

NT89339