


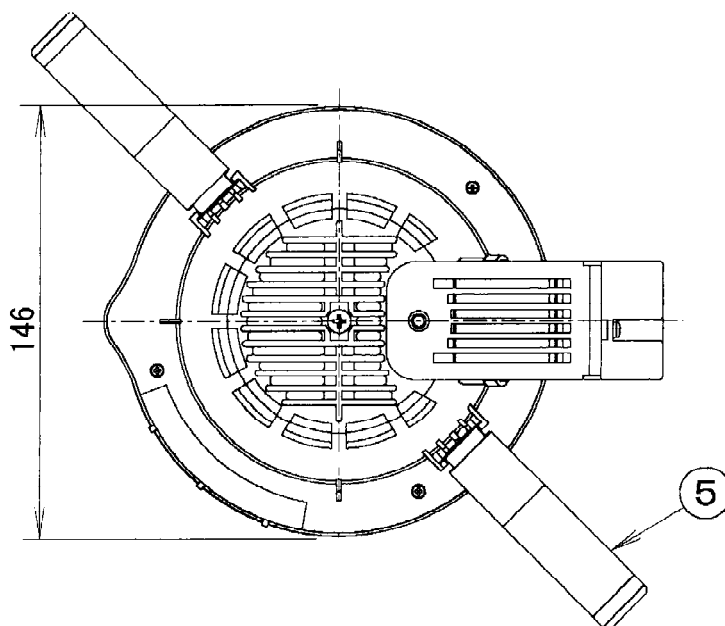


### △ 安全に関するご注意

- ・ 一般用屋内器具です。屋外や浴室などの湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・ 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・ 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・ 天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・ マット敷き工法断熱材（住宅用人工鉱物繊維断熱材JISA9521のロール状、パット状の断熱材を敷きつめる工法。）で断熱施工された天井に使用することができます。
- ・ ブローイング工法および特殊な断熱施工された天井には取り付けしないでください。火災、故障の原因となります。

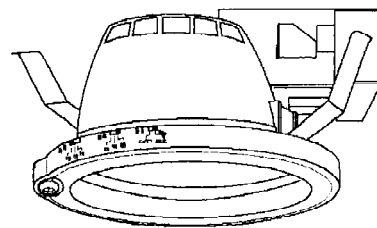

### 埋込穴寸法

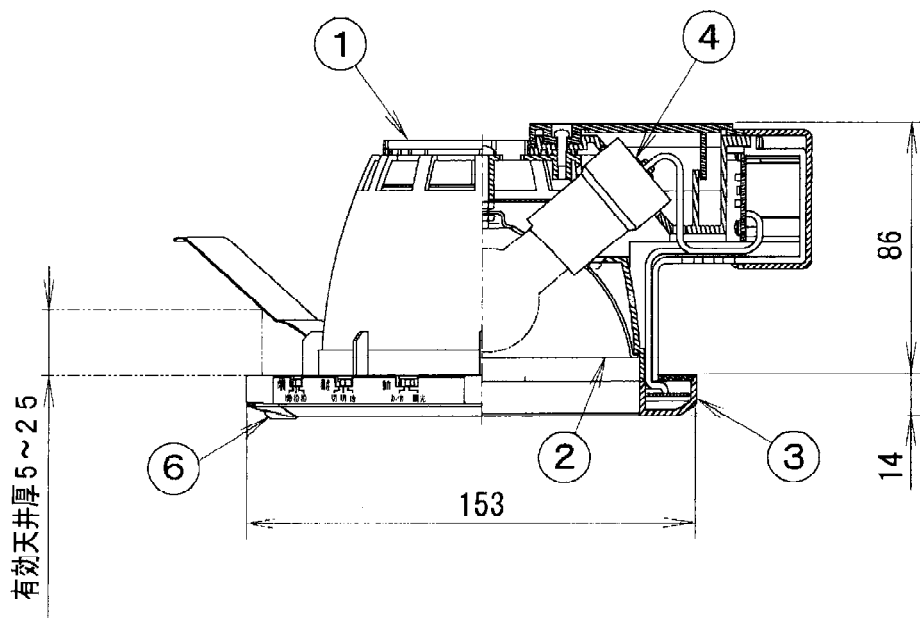

### SG1形 浅形

人検知センサー  
スイッチつき  
自動点滅器つき  
速結端子台つき

|                               |       |                     |                       |   |      |       |      |
|-------------------------------|-------|---------------------|-----------------------|---|------|-------|------|
| 特記事項                          | 100   |                     |                       | 6 | センサー |       |      |
|                               |       |                     |                       | 5 | 取付バネ | SUS   |      |
|                               |       |                     |                       | 4 | ソケット |       | E17  |
| 形式 人検知センサー付ダウンライト<br>LDS6629H | 先方記号  | 電圧(V)               | 数 量                   | 3 | 枠    | PBT   | 白色   |
|                               | 0.4Kg | ミニクリプトン電球<br>(ホワイト) | KR100/110V54WW<br>× 1 | 2 | 反射板  | ALP   | 銀色鏡面 |
|                               | 器具質量  | 適合ランプ               | W・数                   | 1 | 本体   | PBT   | 白色   |
|                               |       |                     |                       |   | 品 番  | 部 品 名 | 材 質  |
|                               |       |                     |                       |   |      |       | 備 考  |

日立アプライアンス株式会社

NT89337