

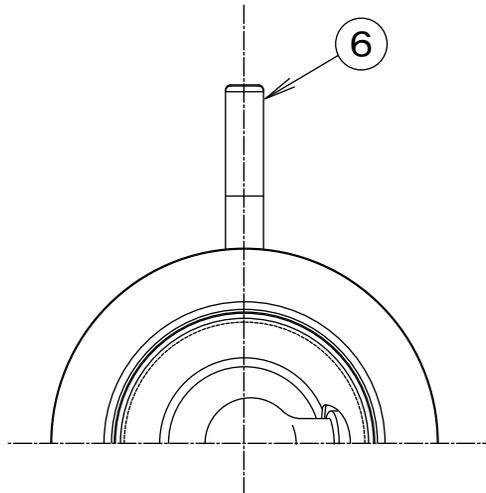
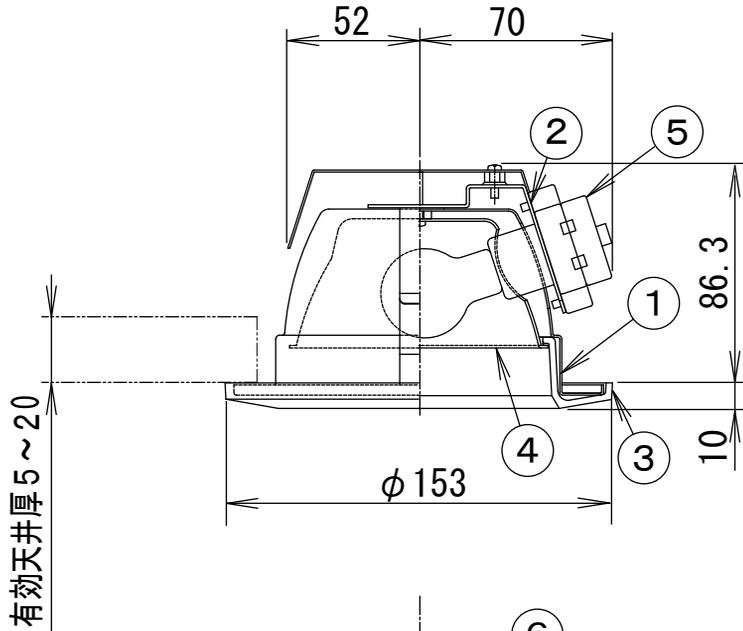


単位：mm

KT80592

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般用屋内器具です。屋外や浴室などの湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・マット敷き工法断熱材（住宅用人工鉱物繊維断熱材JISA9521のロール状、パット状の断熱材を2枚敷きつめる工法。）で断熱施工された天井に使用することができます。
- ・ブローイング工法および特殊な断熱施工された天井には取り付けないでください。火災、故障の原因となります。



埋込穴寸法

速結端子付
S G 形

特記事項	100			6	取付バネ	SUS			
	先方記号	電圧 (V)	数 量	5	ソケット	磁器	E17		
形式	ダウンライト	小管 渡辺 (和) 渡辺 (寿)	0.7kg	ミニクリプトン電球 (ホワイト)	60W x 1	4	反射板	ALP	t1.0
						3	枠	アクリル	透明
	LDS6631		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考
						2	ソケット取付台	SPEN	t1.0
						1	本体	SPC	t1.0 白色

日立ライティング株式会社

NT89581