




## △ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(下図の空間を確保してください。)




非常用照明器具  
電池内蔵型  
評定番号  
LALH-06

端子台

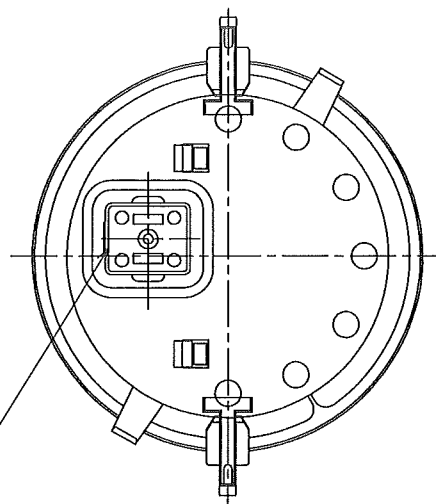

天井材取付可能範囲

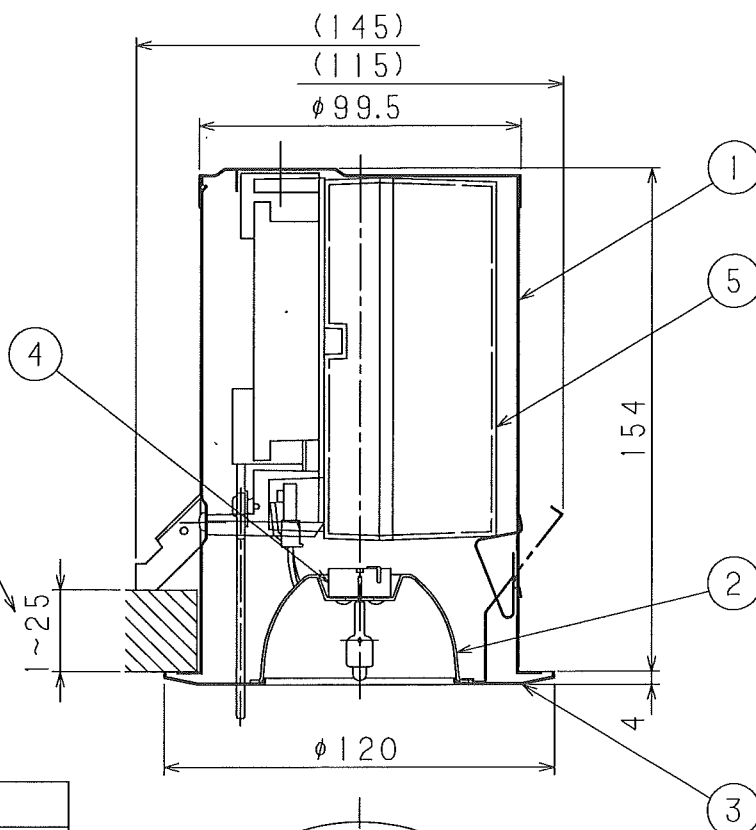

埋込穴寸法: φ100

端子台付

中天井用

## 施工時のお願い

軟らかい天井面に取付ける場合は、必ず取付金具と天井面の間に補強材を入れてください。  
(取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)

ランプ形式: JE8.4V30W

非常時 ミニハロゲン電球8.4V30W点灯

建設省告示第1830号に定める事項

| 電球の種類 | ソケットの材質 | 照明器具内の電線の種類            | 非常用電源 |
|-------|---------|------------------------|-------|
| 白熱灯   | セラミックス  | けい素ゴム絶縁電線<br>二種ビニル絶縁電線 | 電源内蔵型 |

## 特記事項

|                |    |       |          |       |    |         |     |              |
|----------------|----|-------|----------|-------|----|---------|-----|--------------|
| 特記事項           |    |       | 100      |       | 5  | バッテリー   |     | 7NR-CY-1RA   |
|                |    |       |          |       | 4  | ランプソケット | 磁器  | G4           |
|                |    | 先方記号  | 電圧 (V)   | 数 量   | 3  | ワ ク     | SPC | t0.5 白色      |
| 形式 非常用照明器具・埋込形 | 黒澤 |       |          |       | 2  | 反射板     | ALP | t0.8 銀色鏡面仕上  |
|                | 大谷 | 1.1kg | ミニハロゲン電球 | 30W×1 | 1  | 本 体     | SPC | t0.4 亜鉛メッキ鋼板 |
|                | 野口 | 器具質量  | 適合ランプ    | W・数   | 品番 | 部 品 名   | 材質  | 備 考          |
| ZYD3008A       |    |       |          |       |    |         |     |              |

日立アプライアンス株式会社

NT800435△