

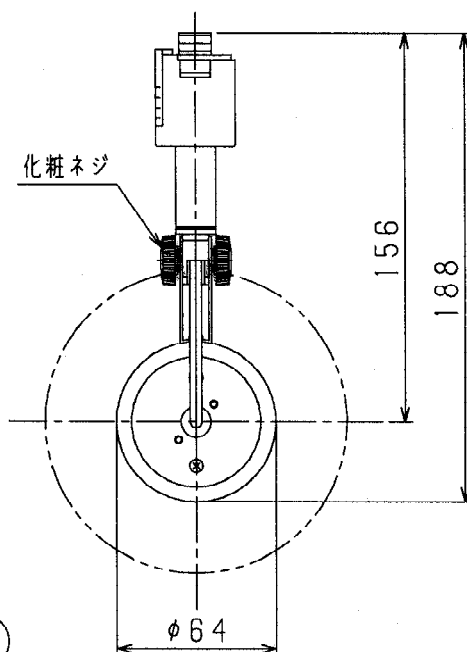
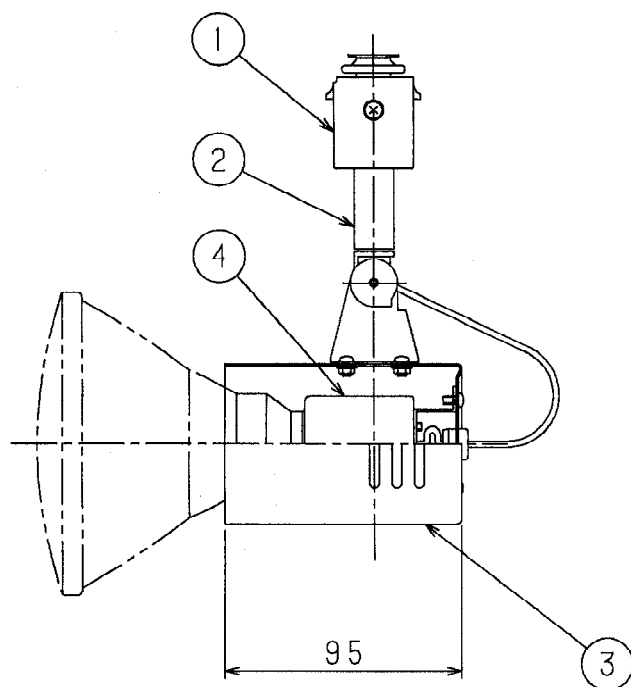


▲ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
- ・天井取付専用です。
傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。
取付に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面との距離は80cm以上離して使用してください。
火災の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。



照射角度範囲

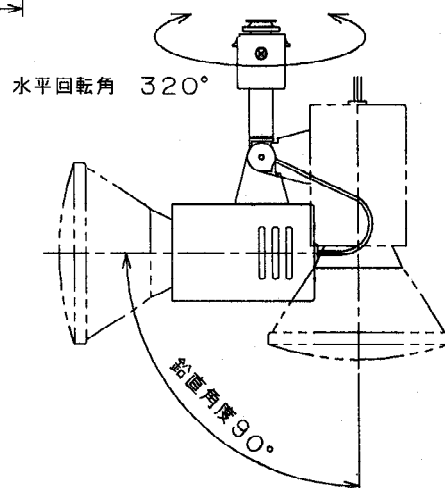

ライティングダクト取付専用

仕上色: オフホワイト

適合ランプ (別売)	口金
●LEDランプ LE97L/K6N-A LE97L/K6M-A ●白熱ランプ (ピーム電球150Wまで) CRF110V125W/N CRF110V125W/M	E26

特記事項			100		5				
					4	ソケット	磁器	E26	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	本 体	SPC		
形式	スポットライト	浅野			2	アーム	ZDC		
	LDT15603	大谷	0.3kg	上 記	上 記	1	ダクトプラグ	P C	
		野口	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800494