

シーリングライト

LEC-AA002B LEC-AB002B

このたびは日立LED照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。


安全上のご注意

警告


- このような場所には取り付けない(この器具は天井取り付け専用です)



禁止

押すと簡単にたわむ
補強のない天井

傾斜天井

舟底天井
取り付け面が凹凸

上向き取り付け



横向き取り付け

※器具が落下し、けがや火災・感電の原因となります。

- 器具の取り付け工事は、電気工事店(有資格者)に依頼する
※しろうと工事は危険です。
また、法律で禁じられています。
- 器具の改造、分解、構成部品(LED光源など)の交換はしない
※火災・感電・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類(ヘアピン・針金など)を差し込まない
※感電・故障の原因となります。
- 器具に布や紙・ポリ袋などをかぶせない
※過熱し、火災の原因となります。

注意

- 定格電圧交流100V以外で使用しない
※過熱し、火災の原因となります。
- 浴室など湿気の多い場所や常時温度の高い場所(35℃以上)では、使用しない
※絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。
- お手入れの際は、必ず電源を切る
※電源を切らないと感電の原因となります。
- 調光器では使用しない(100%点灯でも使用不可)
※過熱し、火災の原因となります。
- 器具の真下にストーブなどを置かない
※過熱し、火災の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- 点灯中および消灯直後は器具が熱くなっているので触らない
※やけどの原因となります。
- 器具にボールなどの物をぶついたり、衝撃を与えない
※器具の落下によるけがの原因となります。
- 点灯中の器具を直視しない
※目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 屋外で使用しない(この器具は屋内専用です)
※火災・感電の原因となります。

使用上のご注意

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビに雑音が入ったり、他の家電品の赤外線リモコンが作動しない場合があります。
このような場合は、ラジオやテレビ、他の家電品を器具から離してお使いください。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。

器具を取り付ける前に

■取り付け工事をされる方へ…取り付け工事が終わりましたら、この説明書はお客様に
にお渡しください。




必ず守る

●器具は強度的に十分な場所(補強材のある場所など)に取り付ける

※強度的に不十分な場所(板厚の薄い場所やテックスなど)は、器具の落下によるけがの原因となります。



取り付け穴A: 66.7専用
取り付け穴B: 83.5専用

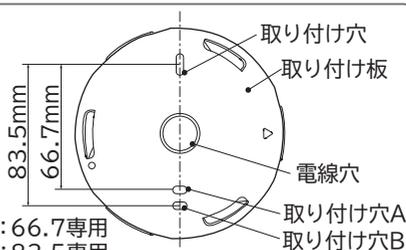

*指定寸法以外の取り付け穴にねじ止めた場合、本体が取り付けできません。



禁止



●プラスチック製アウトレットボックスには取り付けない

※器具の落下によるけがの原因となります。

各部の名称

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

●下図を参照して各部品をお確かめください。

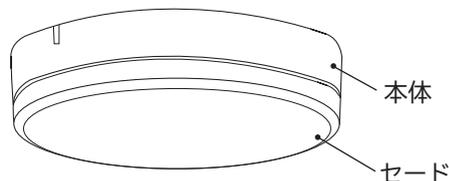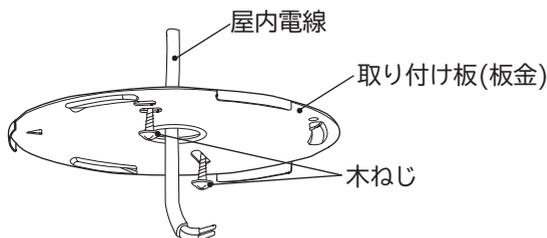

本体とセードは取り外す
ことはできません。


付属品



器具の取り付けかた 必ず電源を切ってから作業をしてください。

1 取り付け板を取り付ける

電線を取り付け板の電線穴に通した後、取り付け板を付属の木ねじ2本で、補強材のあるところに取り付けてください。

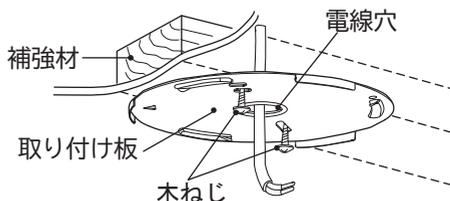


2 電線を速結端子に接続する

接続のしかた



電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。

- 適用電線…φ1.6, φ2.0単線

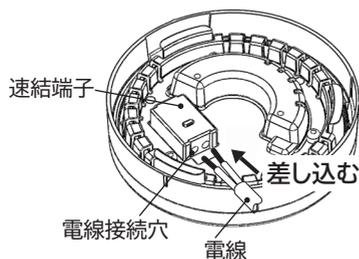

解除のしかた

⊖ドライバーで電線外し爪を解除方向に強く押し当て、電線をひっぱってください。

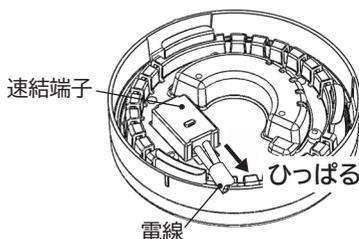

必ず守る

●電線の接続作業時は必ず電源を切る

※電源を切らないと感電の原因となります。

●確実に電線を接続する

※接続が不完全な場合は、接続不良による発熱・火災・感電の原因となります。


3

本体側面の∥マークを、取り付け板(板金)の△穴にあわせ、取り付け板に本体を押しつけながら確実に止まるまで(約7cm)右に回す

※指定以外の方法では、正しく取り付けできません。

必ず∥マークと△穴をあわせて取り付けてください。

※指定寸法以外の取り付け穴にねじ止めた場合、本体が取り付けできません。

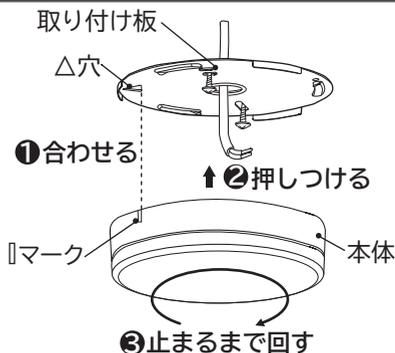


お手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。



- お手入れの際は、必ず電源を切る
※電源を切らないと感電の原因となります。



必ず守る



禁止

- みがき粉・ベンジン・合成洗剤・化学ぞうきんでふいたり、熱湯や殺虫剤をかけない
※割れ、傷、変色および落下によるけがの原因となります。



器具のお手入れ



必ず守る

- 器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたき落とす。汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸してよくしぼったのちふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げる
※石けんとは天然油脂を原料としたものです。(商品表示が“石けん”であることを確認してください)

器具取り扱い上のご注意



接触禁止

- 点灯中および消灯直後は、器具が熱くなっているので、触らない
※やけどの原因となります。



仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

型式	仕様	定格電圧	定格周波数	定格消費電力
LEC-AA002B LEC-AB002B		交流100V	50/60Hz共用	6.7W

アフターサービス

※万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い上げの販売店に、器具の型式(器具銘板に表示)、現象を連絡のうえご相談ください。

お客様メモ 後日のために記入しておいてください。

購入店名

サービスを依頼されるときにお役に立ちます。

電話

ご購入年月日

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居や贈答品などで販売店がご不明な場合は下記窓口にご相談ください。

※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口

TEL 0120-3121-11
携帯電話・PHSから 050-3155-1111 (有料)
FAX 0120-3121-34
(受付時間)9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。

修理に関するご相談窓口

TEL 0120-3121-68
携帯電話・PHSから 0570-0031-68 (有料)
FAX 0120-3121-87
(受付時間)9:00~18:00(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)

- 「持込修理」及び「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 出張修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートはがきを送付させていただくことがあります。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

電話 (03)3502-2111