

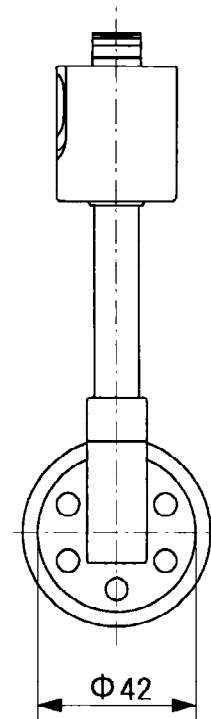
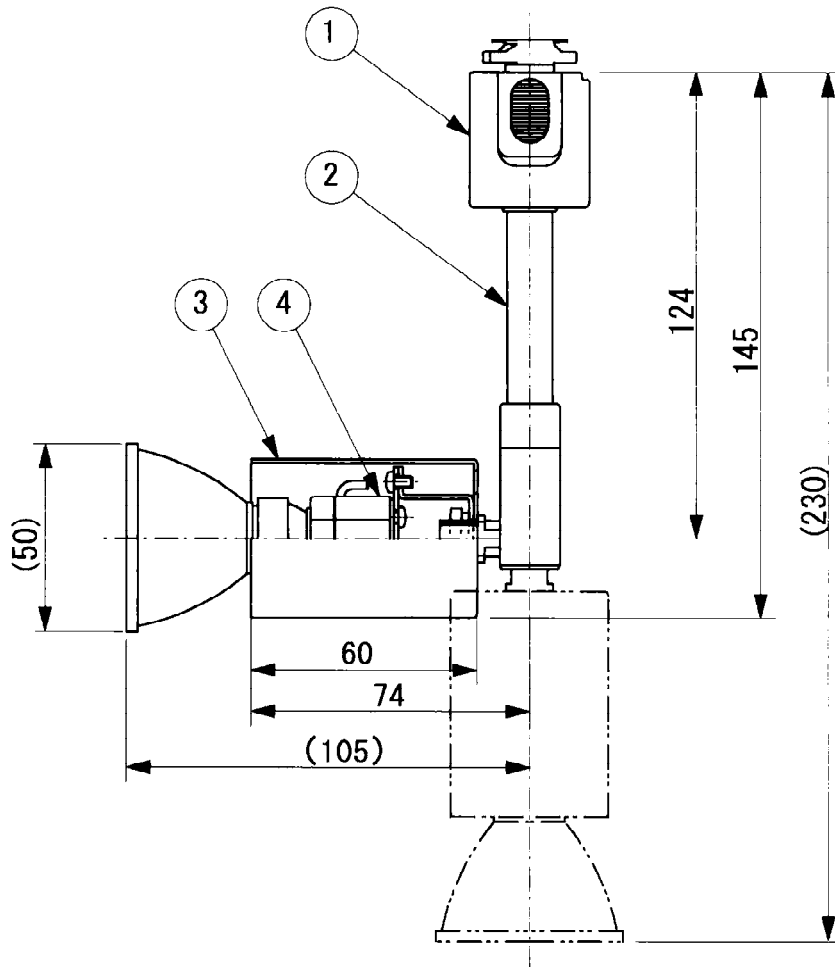


安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

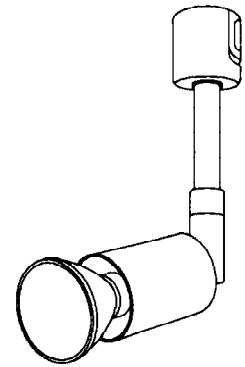

照射角度範囲



ライティングダクト取付専用

ビーム角：18°

特記事項			100		5				
					4	ソケット	磁器	E11	
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	本体カバー	SPC	クロームメッキ	
形式	スポットライト LDT4601	大北	0.3Kg	ミニハロゲン電球 クリアケール	JDR110V40W /K5ME11 x1	2	自在アーム		クロームメッキ
		大谷				1	ダクトブラケット	樹脂	
		渡辺 (寿)				器具質量	適合ランプ	W・数	品番