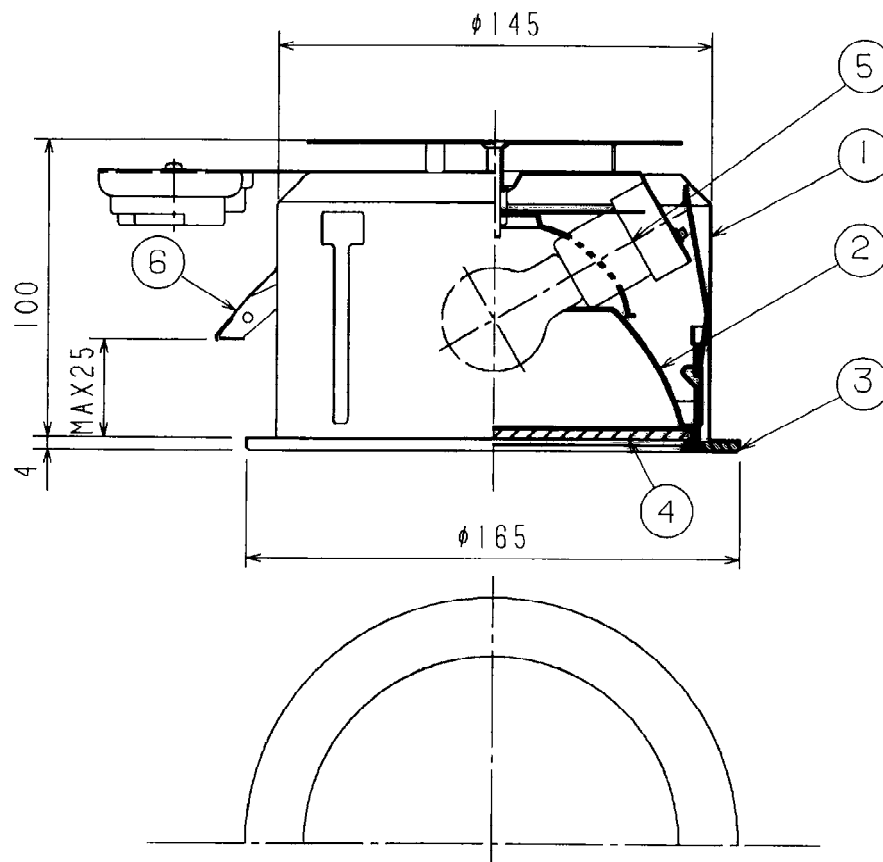



⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室などの湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・マット敷き工法断熱材（住宅用グラスウール断熱材 JISA9522、住宅用ロックウール断熱材 JISA9521 のロール状、パット状の断熱材を敷きつめる工法、）で断熱施工された天井に使用することができます。
- ・ブローイング工法および特殊な断熱施工された天井には取り付けしないでください。火災、故障の原因となります。

日本照明器具工業会
SG形適合品

埋込穴寸法

施工時のお願い

柔らかい素材の天井に取り付ける場合は、必ず取付金具と天井材との間に補強材をいれてください。
(取付金具が天井に食い込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)

防雨型（軒下用）

速結端子付

特記事項				100		6	取付金具	SUS	
						5	ソケット	磁器	E17
						4	カバー	強化ガラス	透明
形式 軒下ダウンライト	小管 差込(有) 差込(有)	先方記号	電圧(V)	数 量	3	額縁	SPC	±0.6	白色
					2	反射板	ALP	銀色	
		器具質量	適合ランプ	W・数	1	本体	SPC	±0.6	白色
					品番	部 品 名	材質	備 考	
LDWS6622								NT88919	
日立アプライアンス株式会社									