

このたびは日立コード吊り具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

安全上のご注意

! 警告

■吊り具の改造、構成部品の交換はしない


※火災・感電・落下などの原因となります。



分解禁止

■傾斜した場所には取り付けない

※器具落下によるけがの原因となります。



禁止

●このような配線部品に取り付けない

※火災・感電・器具落下の原因となります。



禁止
欠け
割れ
破損している



ガタつく
電線が露出している

電気工事店（有資格者）に依頼して配線部品を交換してください。

*しきうと工事は危険です。また法律で禁じられています。

! 注意

●定格電圧 交流100V以外で使用しない

銅鉄安定器を使用したグロースタータ式の蛍光灯ペンダントには使用しない

※過熱し、火災の原因となります。

●屋外で使用しない（この吊り具は屋内器具専用です。）

※火災、感電の原因となります。

●浴室などの湿気の多い場所や、常時温度の高い場所（35°C以上）では、使用しない

※絶縁性能が低下し、火災、感電の原因となります。

●お手入れの際は、必ず電源を切る

※電源を切らないと感電の原因となります。

アフターサービス

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居や贈答品などで販売店がご不明な場合は下記窓口にご相談ください。

※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口

TEL 0120-3121-11
携帯電話・
PHSから 050-3155-1111（有料）
FAX 0120-3121-34
(受付時間)9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。


●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区的サービスセンターを紹介させていただきます。
●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
●修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

吊り具を取り付ける前に

- 天井にこのような配線部品がついていない場合は、電気工事店に依頼して配線部品を取り付けてください。



角形引掛
シーリングボディ



丸形引掛
シーリングボディ



埋込形引掛
シーリングクローゼット



天井に配線部品が付いていない場合は、電気工事店(有資格者)に取り付け工事を依頼する。
(しうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。)

電気工事店（有資格者）のかたへ


- 角形引掛シーリングボディを取り付ける場合は次の方法で行ってください。

- 電線をゲージに合わせて段むきし電線接続穴にしっかりと差し込んでください。



*なべ皿木ねじは、あらかじめはずしておいてください。

- 角形シーリングボディに付いているなべ皿木ねじで天井に取り付けてください。




野縁などの補強材のある所に取り付ける。
必ず守る

*補強材のないところに取り付けると器具の落下によるけがの原因となります。

吊り具の取り付けかたと各部の名称


【器具本体への取り付け】

- 本体のプラグにコネクタをしっかりと差し込んでください。




！ 確実に接続されているか確認する。
必ず守る *接続が不完全なまま使用した場合、火災の原因となります。

- コードケースの切り欠きを本体の引掛け部に合わせてください。

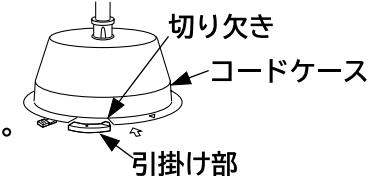

- コードケースを矢印方向に一杯に回してください。
*コードケースの△マークと本体側の↑マークが合うようにしてください。




！ 確実に取り付いているか確認する。
必ず守る *取り付けが不完全なまま使用した場合、落下によるけがの原因となります。

【天井への取り付け】

- 引掛シーリングキャップを天井の配線部品に差し込み右へいっぱいにひねって取り付けてください。




！ 確実に取り付いているか確認する。
必ず守る *取り付けが不完全ですと、器具の落下によるけがの原因となります。

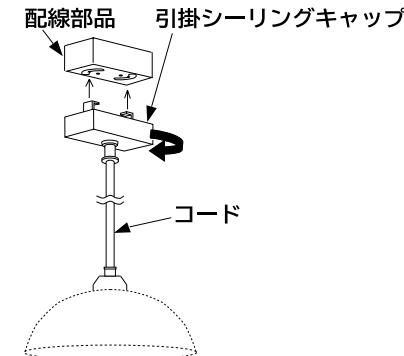


- お部屋に合わせて、器具の高さを下図を参考にして調節してください。

【コード長さの調節】・・・器具を天井からおろして調節してください。



①コードストップを押し込みながら、
②もう片方の手でコードを引き出してください。

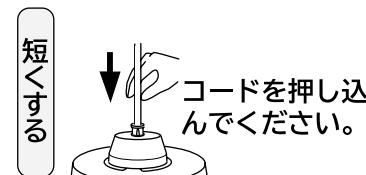

*コードの長さは約30cm調整できます。