


ご使用上の注意

- LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- LED光源のみの交換はできません。交換の際は器具ごと交換してください。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。
- 調光器では使用しない（100％点灯でも使用不可）
過熱し、火災の原因となります。

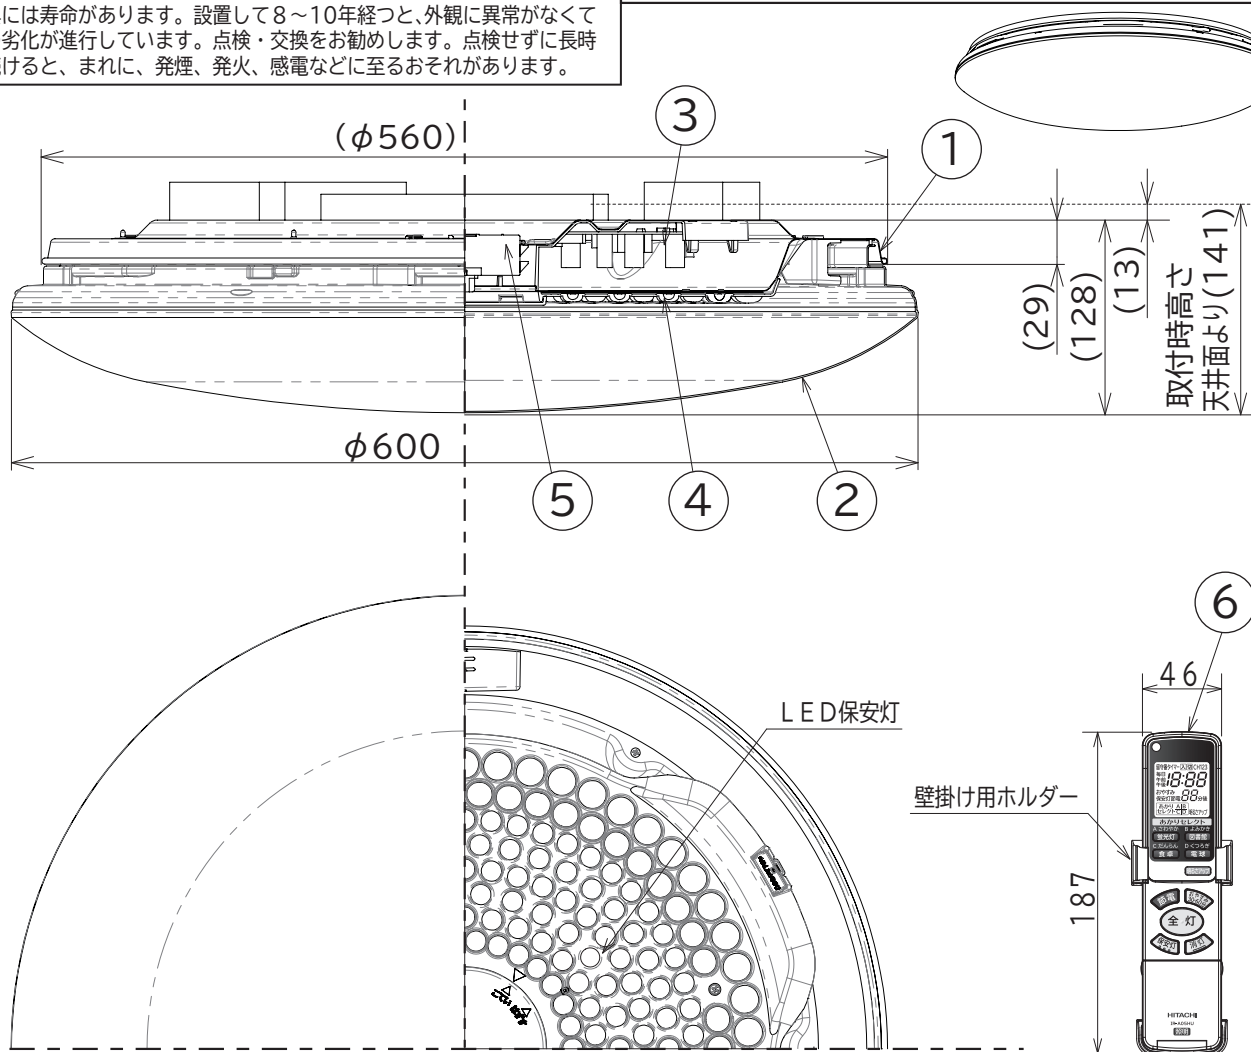

11-10	11-11	11-12	11-13	11-14	11-15	11-16	11-17	11-18	11-19	11-20	11-21	11-22	11-23	11-24	11-25	11-26	11-27	11-28	11-29	11-30	11-31	11-32	11-33	11-34	11-35	11-36	11-37	11-38	11-39	11-40	11-41	11-42	11-43	11-44	11-45	11-46	11-47	11-48	11-49	11-50	11-51	11-52	11-53	11-54	11-55	11-56	11-57	11-58	11-59	11-60	11-61	11-62	11-63	11-64	11-65	11-66	11-67	11-68	11-69	11-70	11-71	11-72	11-73	11-74	11-75	11-76	11-77	11-78	11-79	11-80	11-81	11-82	11-83	11-84	11-85	11-86	11-87	11-88	11-89	11-90	11-91	11-92	11-93	11-94	11-95	11-96	11-97	11-98	11-99	11-100
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

6	リモコン送信機		IR-A05HU
5	アダプタ		
4	LED光源基板		
3	電源基板		
2	カバー	アクリル	乳白
1	本体	鋼板	
品番	部 品 名	材 質	備 考

特記事項

				100V	50/60Hz 共用
				電 圧	周 波 数
型式 <u>LEDシーリングライト</u>		三ツ木	3.2 kg	電球色 昼光色	—
LEC-AH1000F		住吉 藤森		器具質量	LED