



3P5ZN2475A

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい確実に取り付けてください。取り付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井取り付け専用です。傾斜天井へは取り付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- カバーを外した状態でLED素子を直視しないでください。目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすことがあります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行していきます。点検・交換をお勧めします。点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

使用に関するご注意

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- LED光源のみの交換はできません。交換の際は器具ごと交換してください。

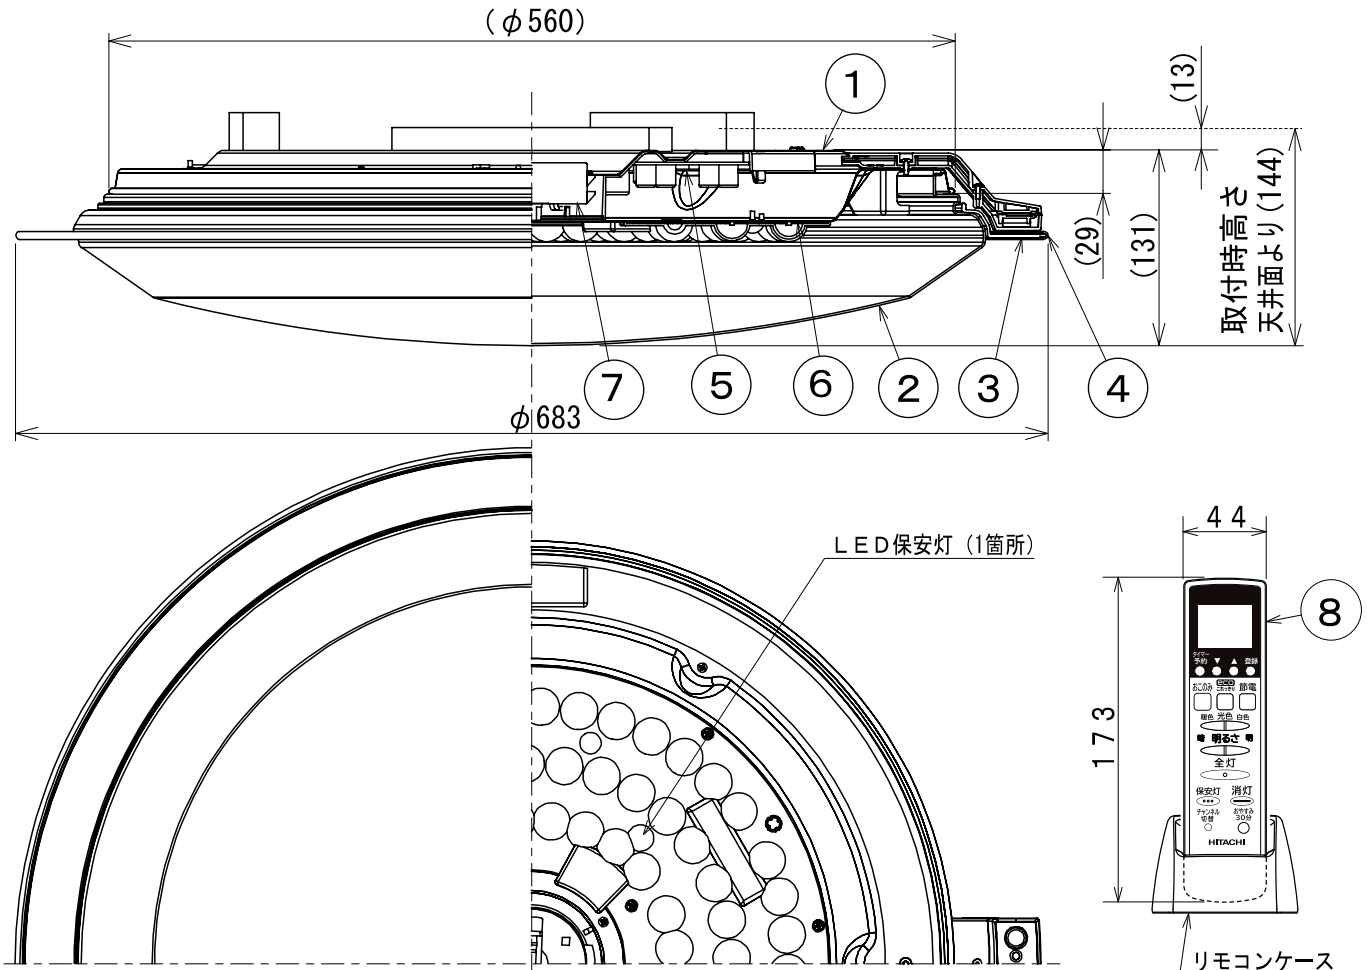

リモコン機能概要 (詳細は取扱説明書による)

- ・全灯 — LED光源が100%の明るさで点灯
- ・ecoこれっきり — LED光源を設定した明るさで自動調光
- ・明るさ(明・暗) — LED光源・LED保安灯の明るさを100%(明)～約5%(暗)の範囲で調整
- ・光色(白色・暖色) — LED光源の色を白色から暖色まで調整
- ・消灯 — LED光源・LED保安灯が消灯
- ・節電 — LED光源点灯状態での消費電力から約15%を節電して点灯
- ・おこのみ — LED光源をおこのみの状態で記憶して点灯
- ・おやすみ30分 — LED光源・LED保安灯が約30分後に消灯
- ・保安灯 — LED保安灯が点灯

- 連続調色・連続調光・LED保安灯付き
- 本体取付：らくづけポン式
- カバー着脱：回転式
- 防虫構造(虫が侵入しにくい構造)
- 引掛シーリングボディ(メス部)無し

特記事項			100			8	リモコン送信機		IRT12KA3
						7	アダプタ		
						6	LED基板		
						5	電源基板		
						4	飾りバンド		シルバー
						3	飾り枠	スチロール	透明
						2	カバー	アクリル	帯電防止 乳白
						1	本体	塗装銅板	白色
形式 <u>LEDシーリングライト</u>	大谷	3.4 kg				品番 部 品 名 材 質 備 考			
LEC-AH600	菅谷								
	渡辺	器具質量	適合ランプ	W・数					

日立アプライアンス株式会社

NT800755