
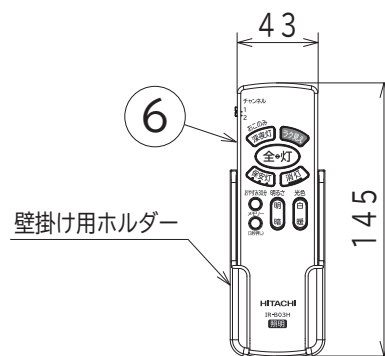
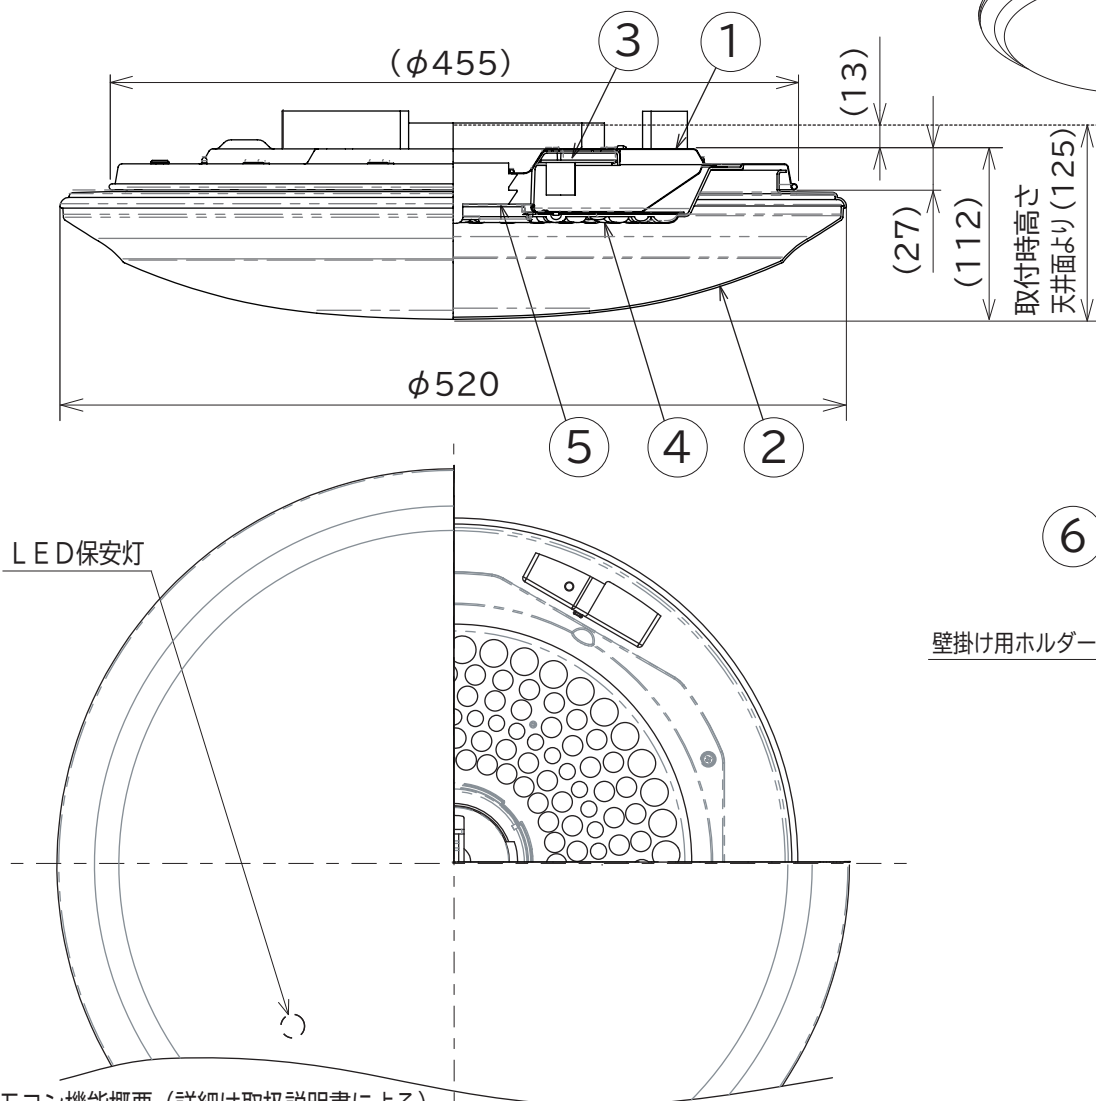


ご使用上の注意

- LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- LED光源のみの交換はできません。交換の際は器具ごと交換してください。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。
- 調光器では使用しない（100％点灯でも使用不可）過熱し、火災の原因となります。



・ラク見え	—— 全灯の1.2倍に明るさアップするとともに青緑色の光がプラスされてコントラスト感がアップします。
・深夜灯	—— 電球のあかりでほんのり明るく、まぶしさをおさえたあかりでゆっくり点灯します。
・おやすみ30分	—— ボタンひとつで30分後に消灯します。
・明るさ(明 暗)	—— LED光源・LED保安灯の明るさを100%(明)～約5%(暗)の範囲で調整できます。
・光色(白 暖)	—— LED光源の色を電球色から昼光色まで調整できます。
・メモリー	—— [深夜灯]ボタンに調整したあかりを設定します。
・CH切替	—— チャンネルを切り替えて、1台のリモコンで2台の器具を操作できます。

引掛シーリングボディ（メス部）無し

・CH切替				チャンネルを切り替えて、1台のリモコンで2台の器具を操作できます。				6	リモコン送信機		IR-B03H
特記事項				100V	50/60Hz 共用	5	アダプタ				
				電 圧	周 波 数	4	LED光源基板				
						3	電源基板				
型式 <u>LEDシーリングライト</u>		三ツ木	2.1 kg	電球色 昼光色 青緑色	—	2	カバー	アクリル	乳白		
LEC-AH89FCS		石井				1	本体	鋼板			
		藤森		器具質量		LED	W・数	品番	部 品 名	材 質	備 考