


ご使用上の注意

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- LED光源のみの交換はできません。交換の際は器具ごとと交換してください。
- 温床地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

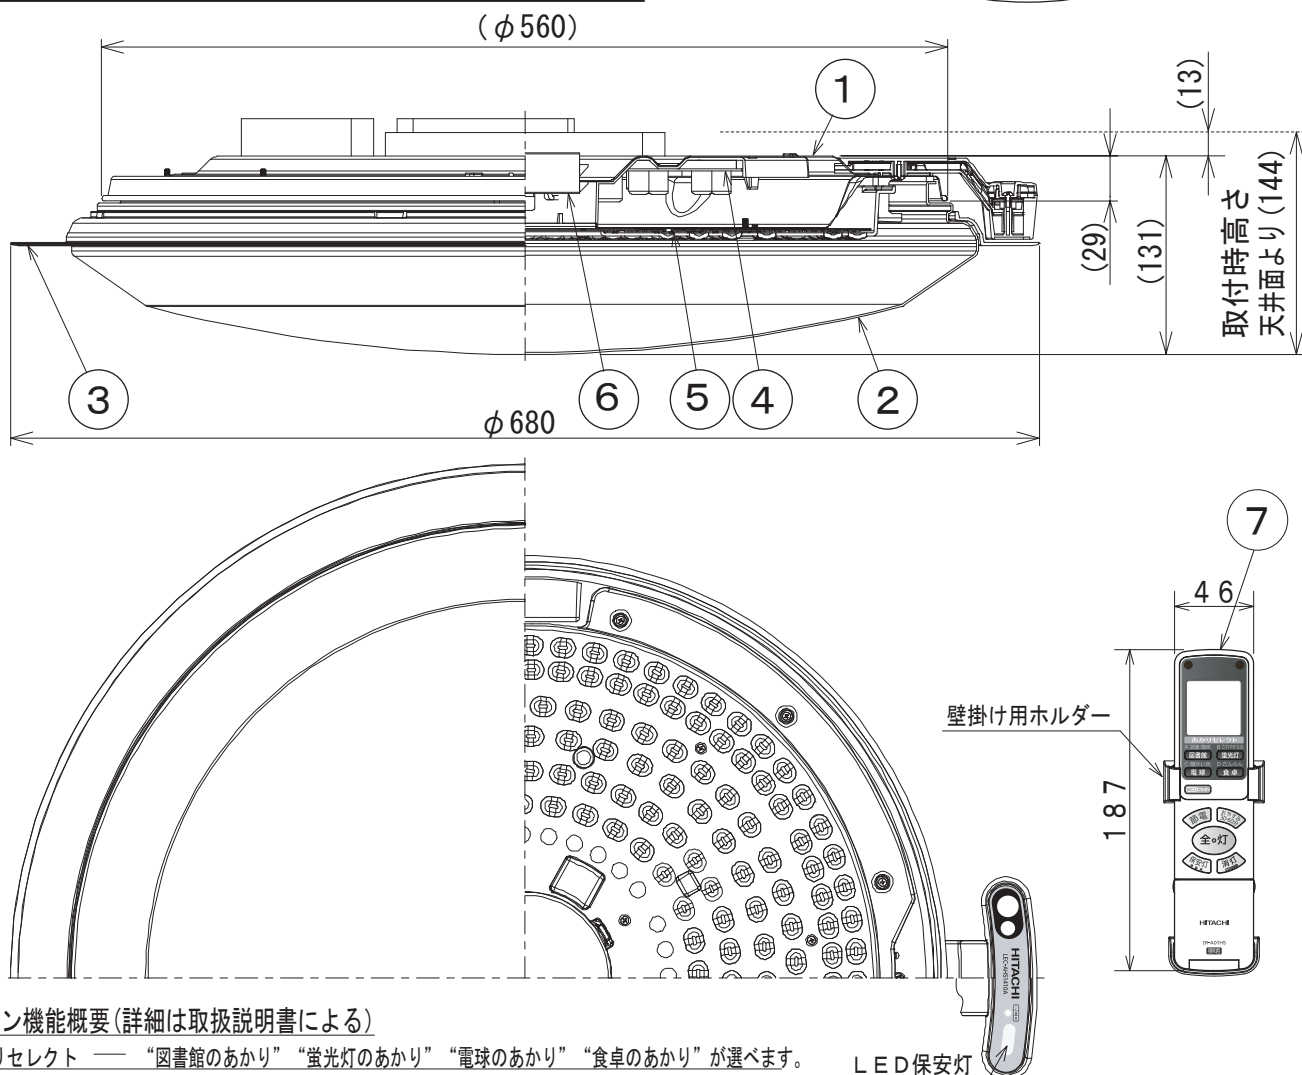

・あかりセレクト	—— “図書館のあかり” “蛍光灯のあかり” “電球のあかり” “食卓のあかり” が選べます。
・ecoこれっきり	—— LED光源を自動調光して、設定したお好みの明るさをキープします。
・節電モード	—— LED光源を適用量数の明るさの範囲で、明るさを2段階で調節して節電します。
・おやすみ30・60分	—— LED光源・LED保安灯を30分または60分後に消灯します。
・明るさ(明 暗)	—— LED光源・LED保安灯の明るさを100%(明)～約5%(暗)の範囲で調整できます。
・光色(白 暖)	—— LED光源の色を白色から暖色まで調整できます。
・メモリー	—— 明かりセレクトボタンにお好みの明かりを設定できます。
・留守番	—— LED光源の「点灯および消灯」の時刻設定をして、在宅を装います。
・タイマー予約	—— LED光源の「点灯」「消灯」「点灯および消灯」の時刻設定ができます。
・CH切替	—— チャンネルを切り替えて、1台のリモコンで2台の器具を操作できます。

LED保安灯

引掛シーリングボディ(メス部) 無し

7	リモコン送信機		IR-A01HS
6	アダプタ		
5	LED光源基板		
4	電源基板		
3	飾り枠	透明プラスチック	
2	カバー	アクリル	帯電防止 乳白
1	本体	塗装鋼板	白色
品番	部 品 名	材 質	備 考

特記事項			100		5	LED光源基板		
					4	電源基板		
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	飾り枠	透明プラスチック	
形式 <u>LEDシーリングライト</u> LEC-AHS1410A	増山	3.9 kg	電球色 昼光色		2	カバー	アクリル	帯電防止 乳白
	大谷				1	本体	塗装銅板	白色
	渡辺	器具質量	LED	W・数	品番	部 品 名	材 質	備 考