
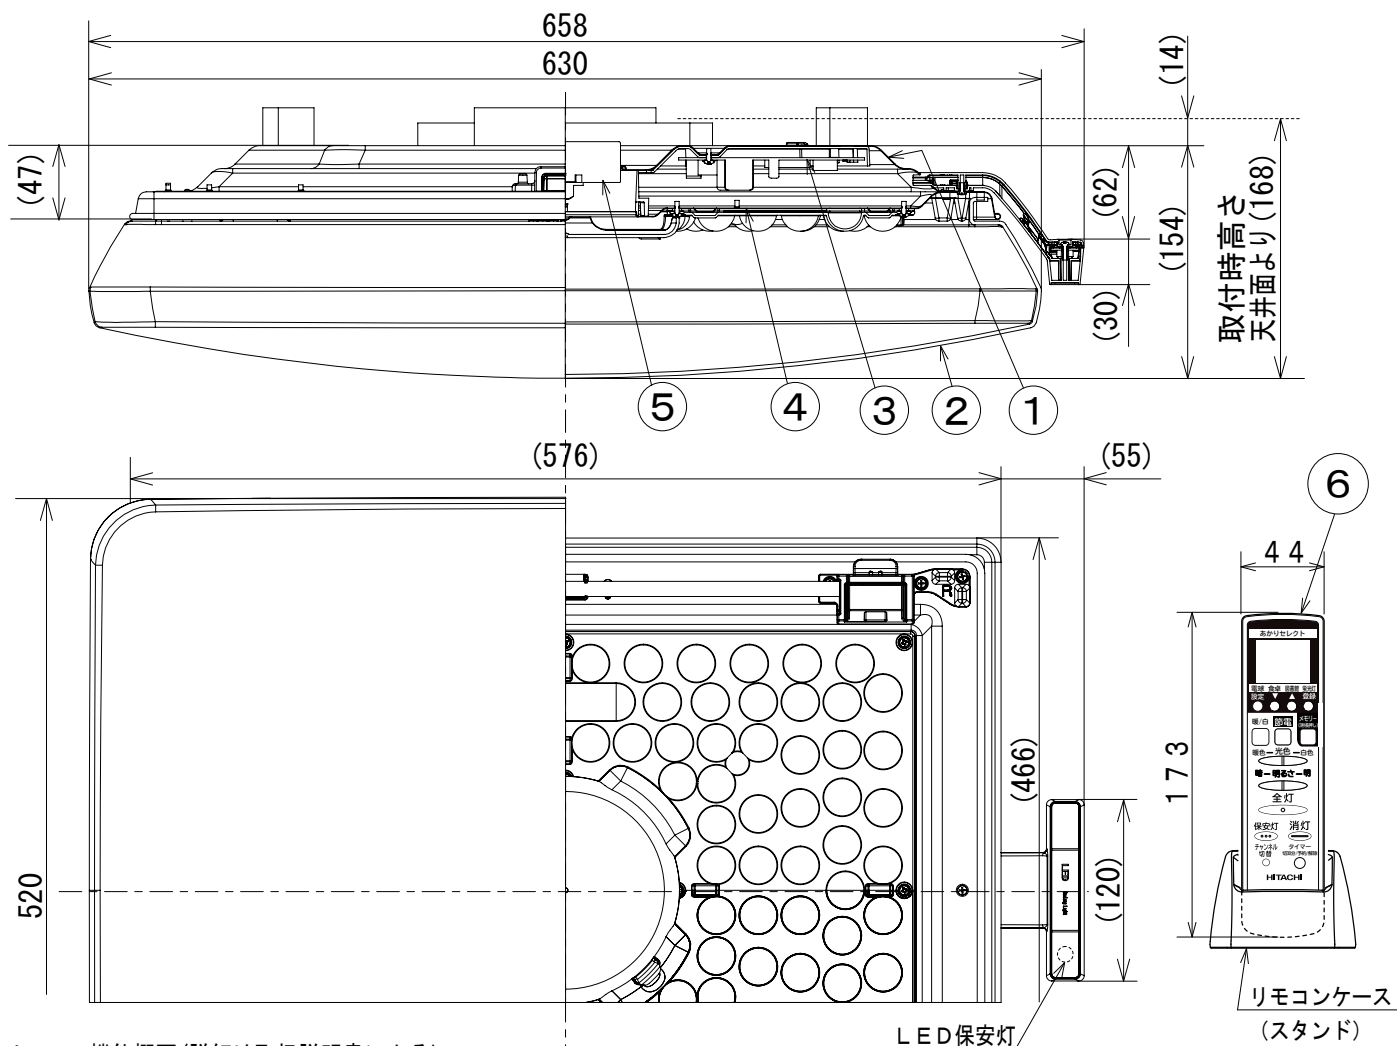


ご使用上の注意

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- LED光源のみの交換はできません。交換の際は器具ごとと交換してください。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

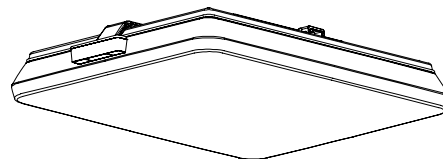

・あかりセレクト	—— “電球のあかり” “食卓のあかり” “図書館のあかり” “蛍光灯のあかり”が選べます。
・全灯	—— LED光源が100%の明るさで点灯
・暖/白	—— LED光源の色をボタンを押す毎に暖色と白色に切替
・明るさ(暗～明)	—— LED光源・LED保安灯の明るさを約5% (暗)～100% (明)の範囲で調整
・光色 (暖色～白色)	—— LED光源の色を暖色から白色まで調整
・消灯	—— LED光源・LED保安灯が消灯
・節電	—— LED光源点灯状態での消費電力から約15%を節電して点灯
・タイマー切30分/予約/解除	—— 30分後に自動消灯/点灯・消灯のタイマー予約/解除の切り替え
・保安灯	—— LED保安灯が点灯

連続調色・連続調光・LED保安灯付き
本体取付：らくづけポン式
カバー着脱：クラッチ式
引掛シーリングボディ(メス部)無し

特記事項			100		5	アダプタ		
					4	LED光源基板		
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	電源基板		
形式 <u>LEDシーリングライト</u> LEC-BH630	増山	3.8 kg	電球色相当 昼光色相当		2	カバー	アクリル	帯電防止 乳白 (和紙柄模様)
	大谷				1	本体	塗装鋼板	白色
		渡辺	器具質量	LED	W・数	品番	部 品 名	材 質