

単位：mm



3P5ZN4923A

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい確実に取り付けてください。取り付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井取り付け専用です。傾斜天井へは取り付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- カバーを外した状態でLED素子を直視しないでください。目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすことがあります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- LED光源のみの交換はできません。交換の際は器具ごと交換してください。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

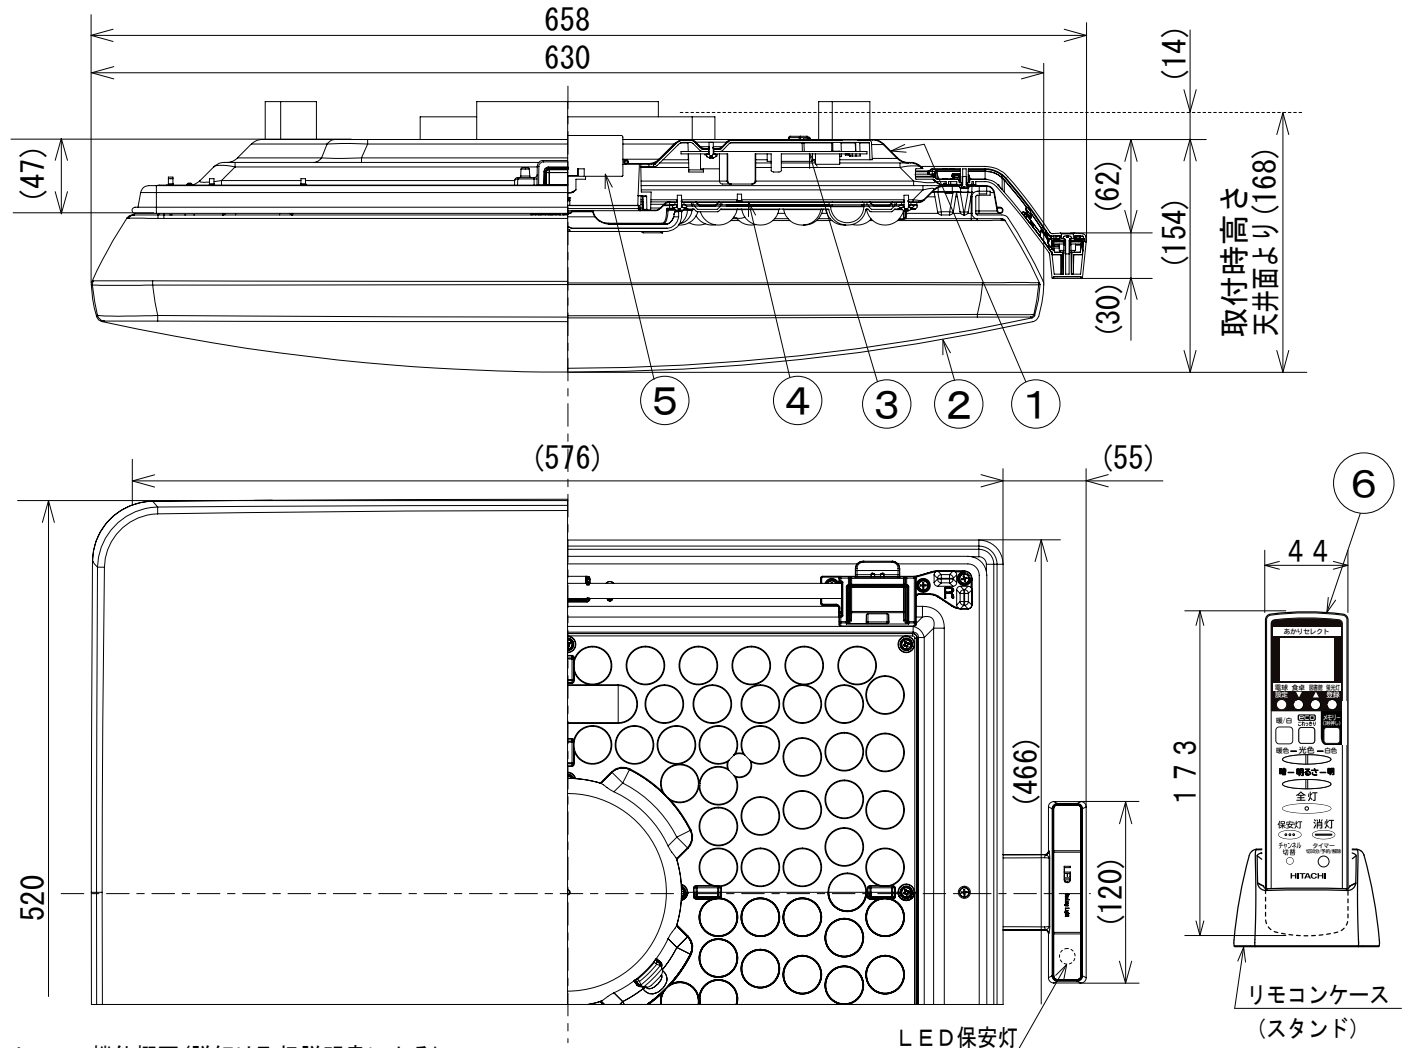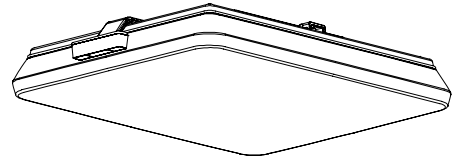

リモコン機能概要 (詳細は取扱説明書による)

- ・あかりセレクト — “電球のあかり” “食卓のあかり” “図書館のあかり” “蛍光灯のあかり” が選べます。
- ・全灯 — LED光源が100%の明るさで点灯
- ・暖/白 — LED光源の色をボタンを押す毎に暖色と白色に切替
- ・明るさ(暗～明) — LED光源・LED保安灯の明るさを約5%(暗)～100%(明)の範囲で調整
- ・光色(暖色～白色) — LED光源の色を暖色から白色まで調整
- ・消灯 — LED光源・LED保安灯が消灯
- ・ecoこれっきり — LED光源を自動調光して、設定したお部屋の明るさをキープ
- ・タイマー切30分/予約/解除 — 30分後に自動消灯/点灯・消灯のタイマー予約/解除の切り替え
- ・保安灯 — LED保安灯が点灯

連続調色・連続調光・LED保安灯付き

本体取付：らくづけポン式

カバー着脱：クラッチ式

引掛シーリングボディ(メス部) 無し

特記事項			100			6	リモコン送信機		IRT12KA5
						5	アダプタ		
						4	LED光源基板		
			先方記号	電圧(V)	数 量	3	電源基板		
形式 LEDシーリングライト	増山	4.4 kg	電球色相当 昼光色相当			2	カバー	アクリル	帯電防止 乳白
	大谷					1	本体	塗装銅板	白色
LEC-BH810	渡辺	器具質量	LED	W・数	品番	部 品 名	材 質	備 考	

日立アプライアンス株式会社

NT800810