

単位：mm


2P5ZL4563A

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による火災の原因となります。
- 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。取り付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井取り付け専用です。傾斜天井や壁へは取り付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意

- LED素子の発光色等のバラツキのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- LED光源のみの交換はできません。交換の際は光源ユニットごと交換してください。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

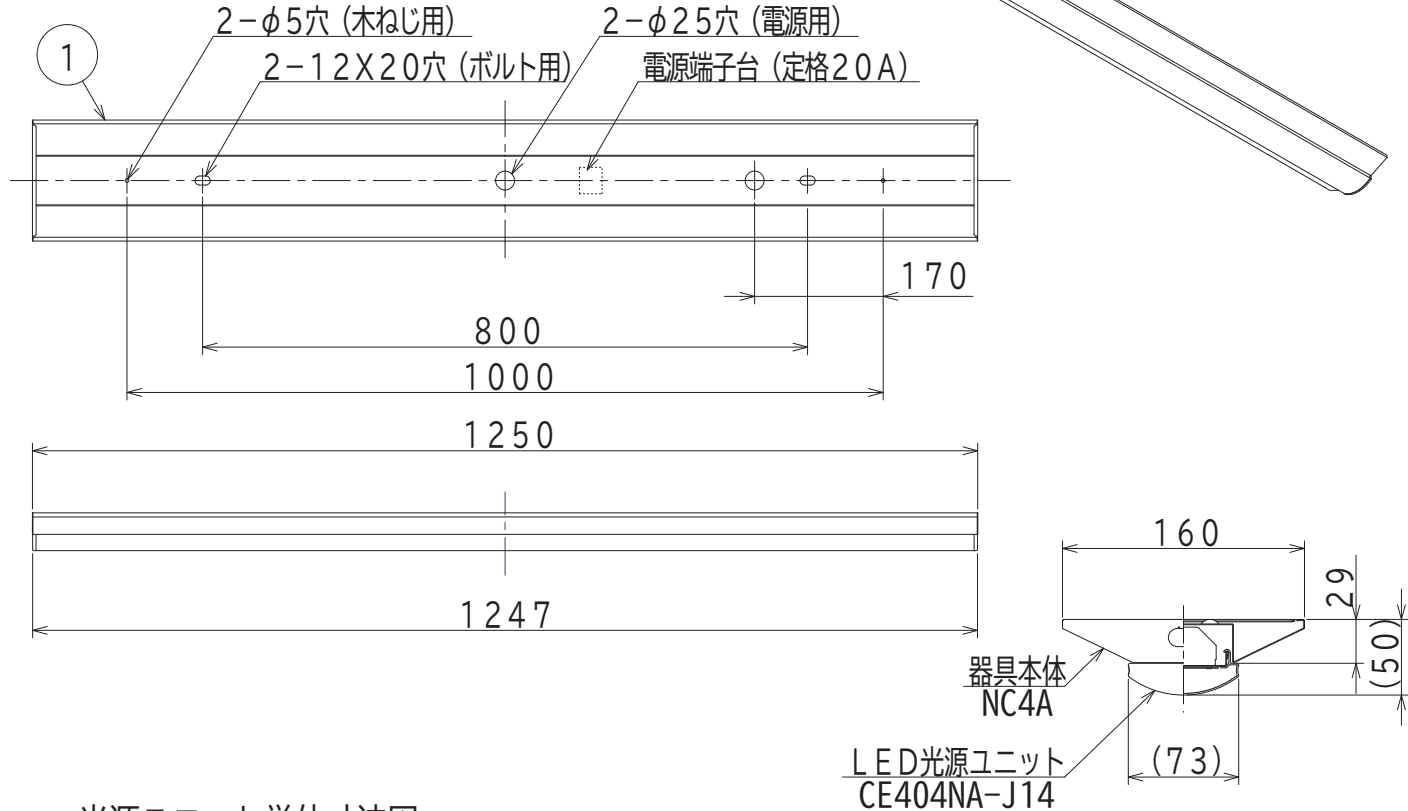

光源ユニット単体寸法図

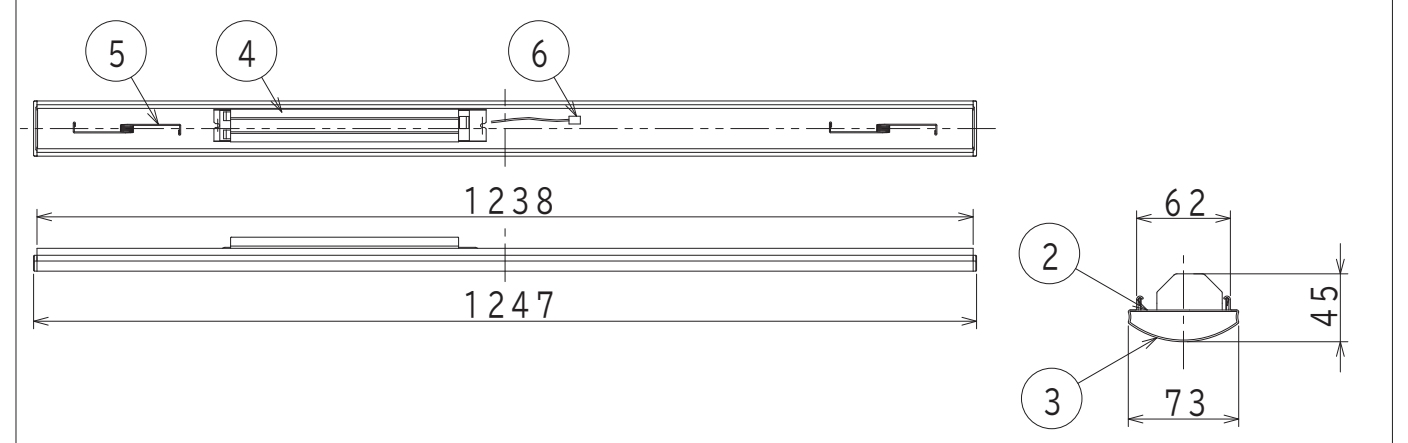

定格入力電圧: 100～242V

天井直付形

速結端子台つき

初期照度補正機能付き

特記事項

|    |        |     |    |
|----|--------|-----|----|
| 6  | 電源中継端子 |     |    |
| 5  | 取付バネ   | SUS |    |
| 4  | 点灯装置   |     |    |
| 3  | カバー    | PC  | 乳白 |
| 2  | 取付板    | SPC |    |
| 1  | 本体     | SPC | 白色 |
| 品番 | 部品名    | 材質  | 備考 |

型式 LEDキッチンライト

LEC-EC001C

丸山

藤森

藤森

先方記号

2.4 kg

器具質量

電圧 (V)

昼白色

LED

数量

30.7 W

W・数

品番

部品名

材質

備考

日立アプライアンス株式会社

NT802009