
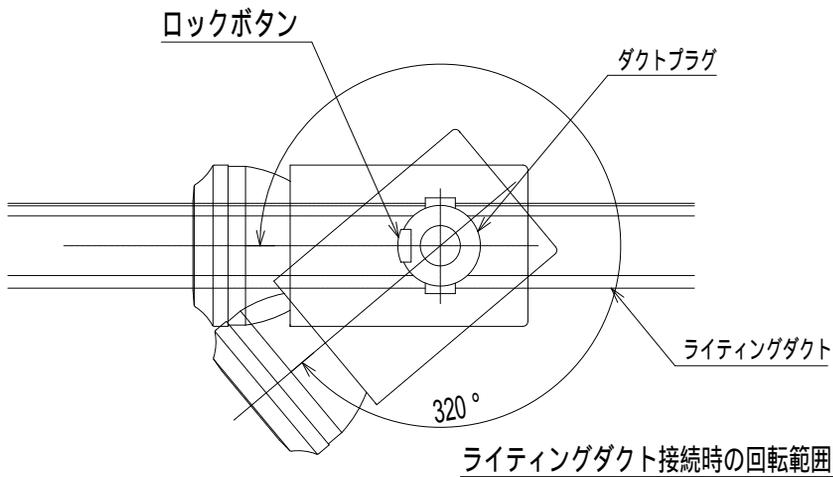
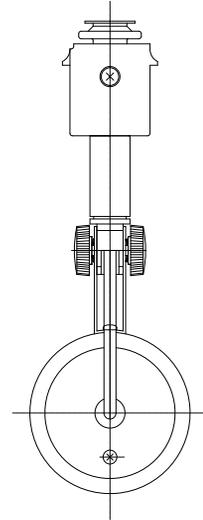
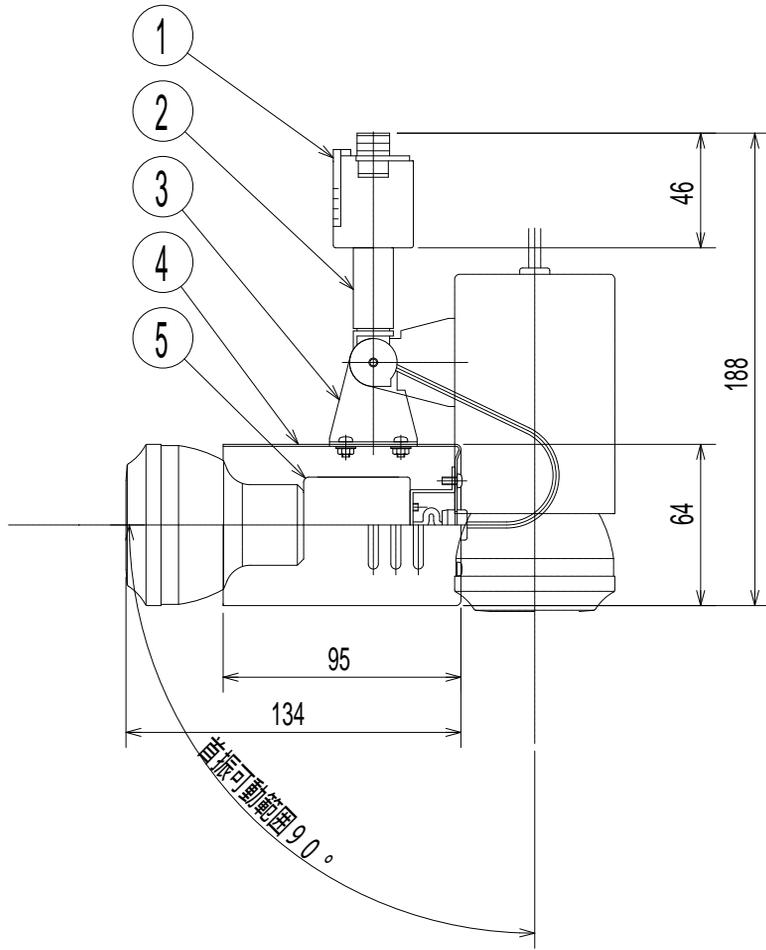


単位 :mm

MK11171



⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や風呂場など水や湿気が多い場所では使わないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
- ・天井面（ライティングダクト）取付専用器具です。傾斜天井や竿ぶち天井には取付けしないでください。指定方向以外の取付けは、落下の原因となります。
- ・被照射面との距離は80cm以上離してください。過熱による変色の原因となります。

特記事項		100		5	ランプソケット	磁器	E26
				4	カバー	鋼板	オフホワイト塗装
	先方記号	電圧(V)	数量	3	板アーム	鋼板	オフホワイト塗装
形式	スポットライト LEDT1601	0.3Kg	LED電球	7W×1	2	アーム	ダイキャスト オフホワイト塗装
		器具質量	適合ランプ	W・数	1	ダクトプラグ	樹脂 白色
				品番	部品名	材質	備考

日立ライティング株式会社

NT800526