



3P5ZN8011A

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい確実に取り付けてください。取り付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井取り付け専用です。傾斜天井へは取り付けないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- LED光源のみの交換はできません。交換の際は器具ごと交換してください。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

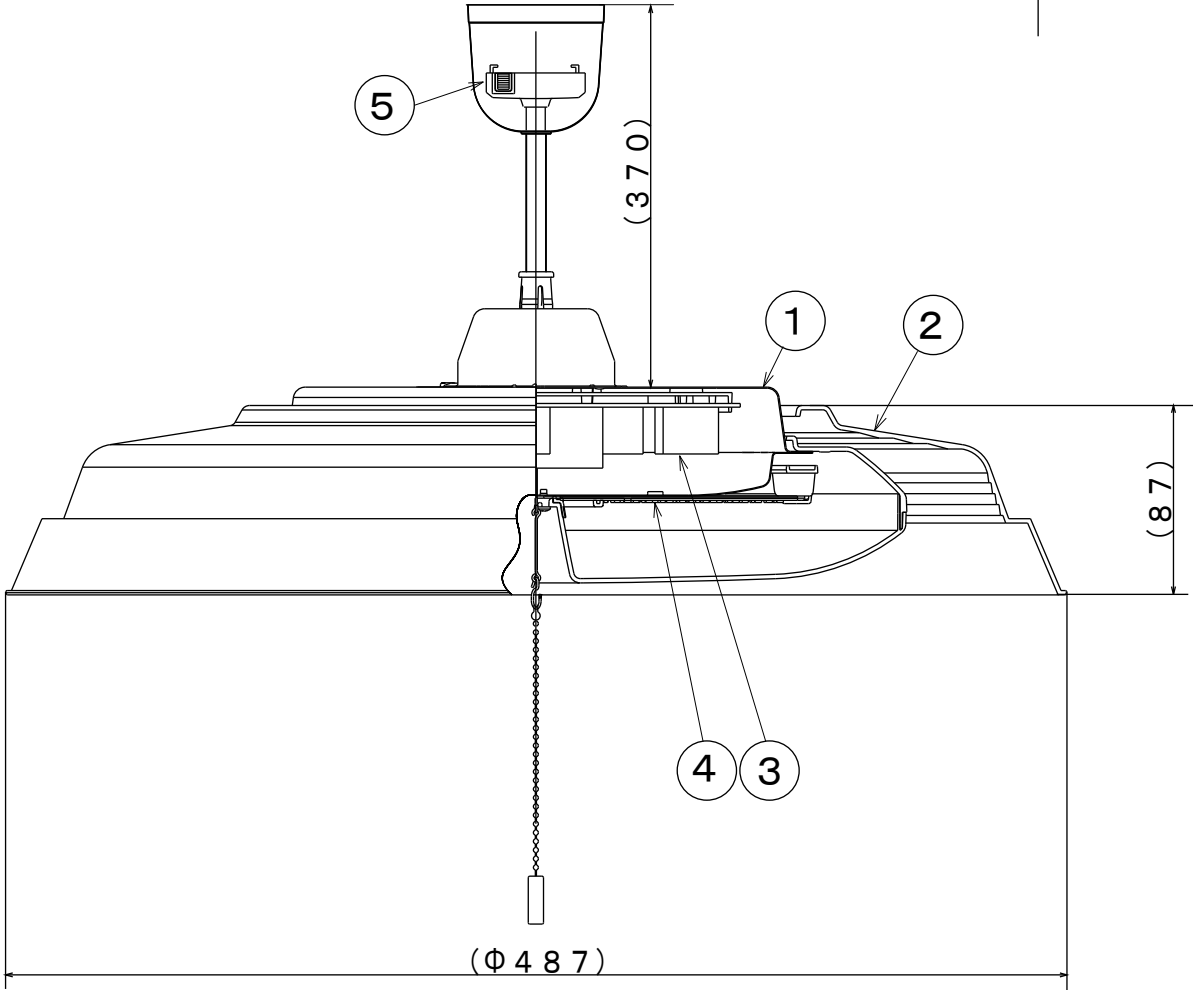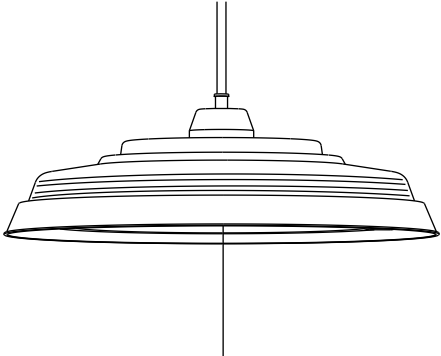

点灯順序 全灯点灯～調光点灯～保安灯～消灯

|      |            |      |         |     |    |         |       |          |
|------|------------|------|---------|-----|----|---------|-------|----------|
| 特記事項 |            |      | 100     |     | 5  | 引掛シーリング |       | フレンジカバー付 |
|      |            |      |         |     | 4  | LED光源基板 |       |          |
|      |            | 先方記号 | 電 圧 (V) | 数 量 | 3  | 電源基板    |       |          |
| 形式   | LEDペンダント   |      | 1.8kg   | 昼光色 | 2  | セード     | スチロール | 透明       |
|      | LFP-AA801B |      |         |     | 1  | 本体      | 塗装鋼板  | 白色 t0.5  |
|      |            | 器具質量 | LED     | W・数 | 品番 | 部 品 名   | 材 質   | 備 考      |

日立アプライアンス株式会社

NT801224