





1P5ZD9324A

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による火災の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 棚下取付け専用です。指定以外の取付けはしないでください。火災、感電、落下の原因になります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意


- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- LED光源のみの交換はできません。交換の際は器具ごと交換してください。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

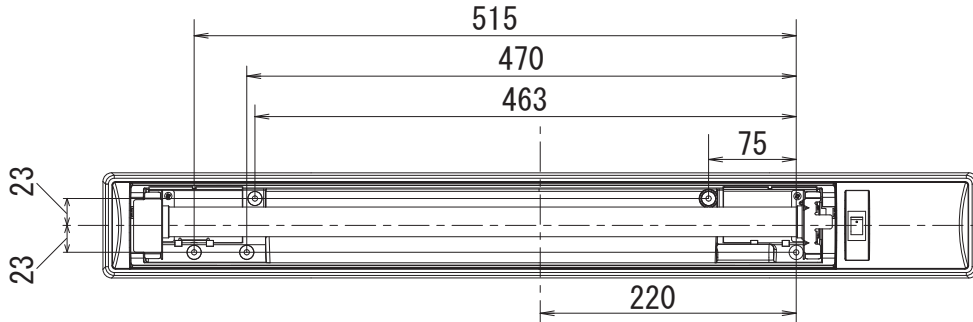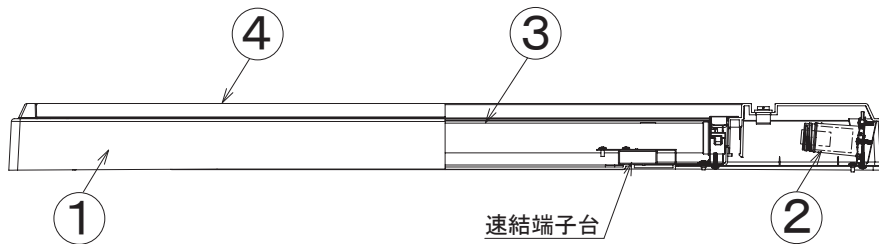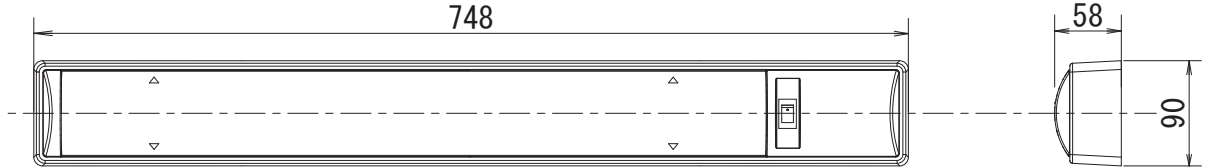

器具正面から見た取り付け穴位置

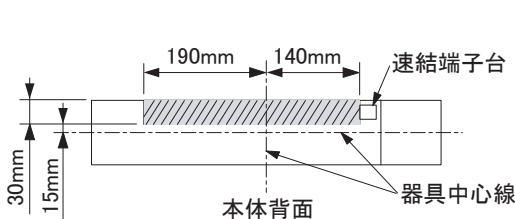

- 器具の取り付け面の電線配線施工範囲

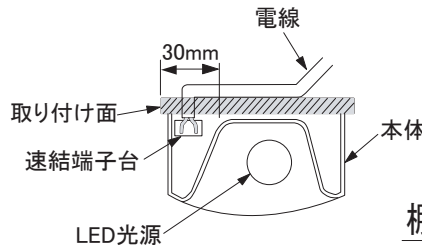

棚下取付型
速結端子台つき
スイッチつき（点灯⇄消灯）

特記事項

型式	LED流し元灯	増山 大谷 奥濱		100		5			
			先方記号	電圧 (V)	数 量	4	カバー	PMMA	乳白
LFB2001			0.92 Kg	昼白色	10.7 W	3	LED光源		
			器具質量	LED	W・数	2	電源基板		
						1	本体	ABS	ホワイト
品 部 品 名								材 質	備 考