


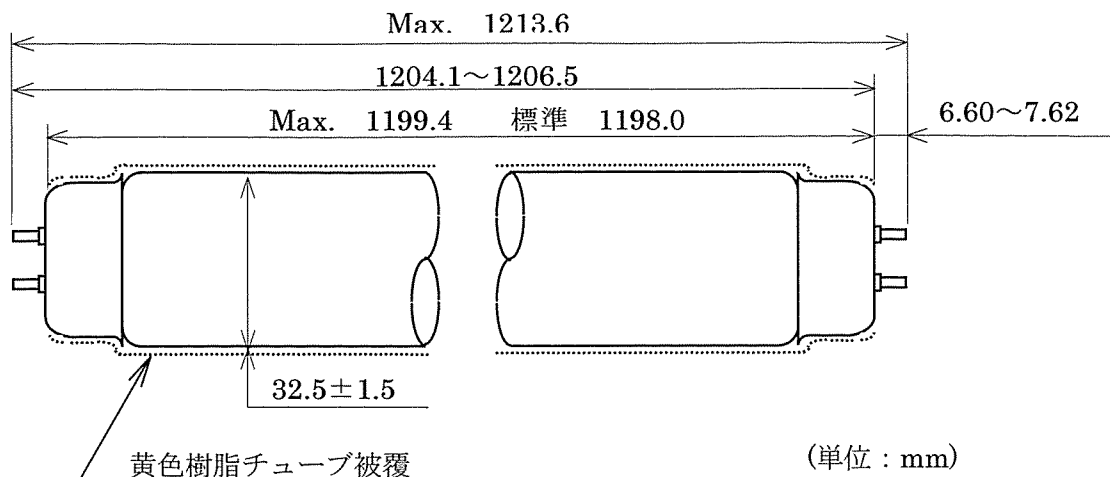

形 式		F L R 4 0 S ・ Y - F / M
点 灯 方 式		ラピッドスタート形
定格ランプ電力 (W)		4 0
定格入力電圧 (V)		2 3 0
初 特 性	ランプ電流 (A)	0.420±0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	1 0 6
	全光束 (lm)	2,160
始動試験電圧 (V)		2 0 5
定格平均寿命 (h)		1 0,000 (※)
500nm 以下の放射照度 (at 50cm)		絶対値 $50 \times 10^{-10} \text{w/cm}^2 \cdot \text{nm}$ 以下で、 且つ 300～700nm の範囲の 最大スペクトル強度の 1%以下。
口 金		G 1 3

適合規格: J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

【ご使用にあたって】

黄色蛍光ランプは、包装から、ランプを取り出した時、黒いシミや、スジが見える場合がありますが、ランプ特性には、全く影響がありませんので安心してご使用ください (点灯時には、殆ど見えません)。これは、黄色樹脂チューブとガラスの間に極わずかのエアがあり、屈折率や反射率の関係でこのように見えるものです。

製 図	加藤	2010.09.03	黄色蛍光ランプ〈防飛形〉	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社
審 査	坂野	2010.09.03	F L R 4 0 S ・ Y - F / M	LL-0953
承 認	坂野	2010.09.03	完成図および定格表	D

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。