


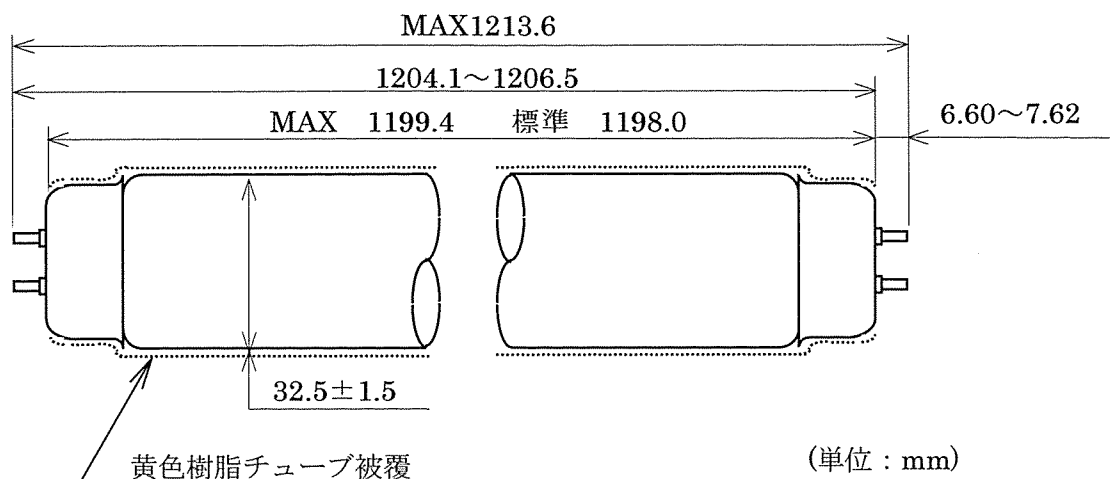

形 式	FL40S・Y-F
点 灯 方 式	スタータ形
定格ランプ電力 (W)	40
定格入力電圧 (V)	200
初 ランプ電流 (A)	0.420±0.040
特 ランプ電圧 (V) (参考値)	106
性 全光束 (lm)	2,200
始動試験電圧 (V)	180
定格平均寿命 (h)	10,000 (※)
500nm 以下の放射照度 (at 50cm)	絶対値 $50 \times 10^{-10} \text{ W/cm}^2 \cdot \text{nm}$ 以下で、 且つ 300~700nm の範囲の 最大スペクトル強度の 1% 以下。
口 金	G13
適 合 点 灯 管	FG-4P, FE4P

適合規格: JIS C 7601「蛍光ランプ (一般照明用)」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

【ご使用にあたって】

黄色蛍光ランプは、包装から、ランプを取り出した時、黒いシミや、スジが見える場合がありますが、ランプ特性には、全く影響がありませんので安心してご使用ください (点灯時には、殆ど見えません)。これは、黄色樹脂チューブとガラスの間に極わずかのエアがあり、屈折率や反射率の関係でこのように見えるものです。

製 図	加藤	2010.09.03	黄色蛍光ランプ (防飛形)	◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社
審 査	坂野	2010.09.03	FL40S・Y-F	
承 認	坂野	2010.09.03	完成図および定格表	LL-0954 D

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。