


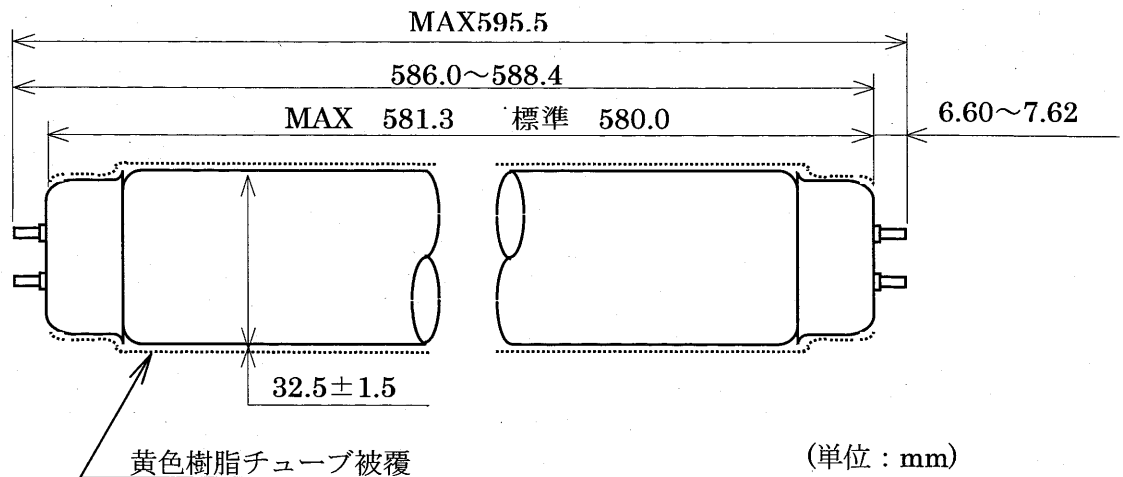

形 式		FL20S・Y-F
点 灯 方 式		スタータ形
定格ランプ電力 (W)		20
定格入力電圧 (V)		100
初 特 性	ランプ電流 (A)	0.360±0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	58
	全光束 (lm)	880
始動試験電圧 (V)		94
定格平均寿命 (h)		7,500 (※)
500nm 以下の放射照度 (at 50cm)		絶対値 $50 \times 10^{-10} \text{w/cm}^2 \cdot \text{nm}$ 以下で、 且つ 300～700nm の範囲の 最大スペクトル強度の 1%以下。
口 金		G13
適 合 点 灯 管		FG-1E, FG-1P
適合電子点灯管		FE1E

適合規格 : J I S C 7601「蛍光ランプ (一般照明用)」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

【ご使用にあたって】

黄色蛍光ランプは、包装から、ランプを取り出した時、黒いシミや、スジが見える場合がありますが、ランプ特性には、全く影響がありませんので安心してご使用ください (点灯時には、殆ど見えません)。これは、黄色樹脂チューブとガラスの間に極わずかのエアーがあり、屈折率や反射率の関係でこのように見えるものです。

製 図	加藤	2010.09.03	黄色蛍光ランプ〈防飛形〉	日立アプライアンス株式会社
審 査	坂町	2010.09.03	FL20S・Y-F	
承 認	坂町	2010.09.03	完成図および定格表	LL-0955 C

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。