


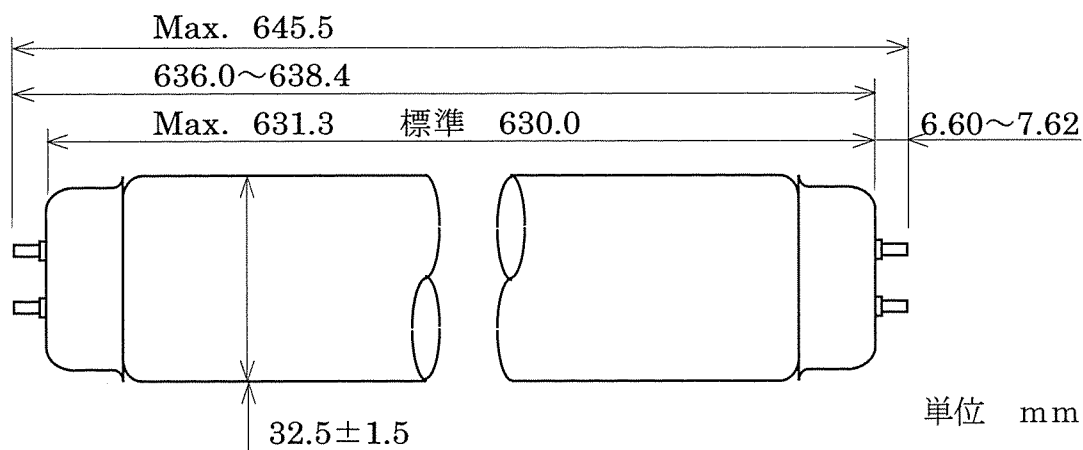

昼光色蛍光ランプ（直管形）
〈サンライン〉

形 式		FL30S・D-B
点 灯 方 式		スタータ形
定格ランプ電力 (W)		30
定格入力電圧 (V)		100
初特性	ランプ電流 (A)	0.610±0.050
	ランプ電圧 (V) (参考値)	55
	光源色 (色温度)	昼光色 (6,500K)
	演色性	Ra 74
	全光束 (lm)	1,550
始動試験電圧 (V)		94
定格平均寿命 (h)		8,500
口 金		G13
適合点灯管		FG-1E, FG-1P
適合電子点灯管		FE1E

適合規格：JIS C 7601「蛍光ランプ（一般照明用）」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	加藤	2010.08.23	昼光色蛍光ランプ（直管形）〈サンライン〉	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社
審 査	坂野	2010.08.23	FL30S・D-B	
承 認	坂野	2010.08.23	完成図及び定格表	LL-4969 D

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。