


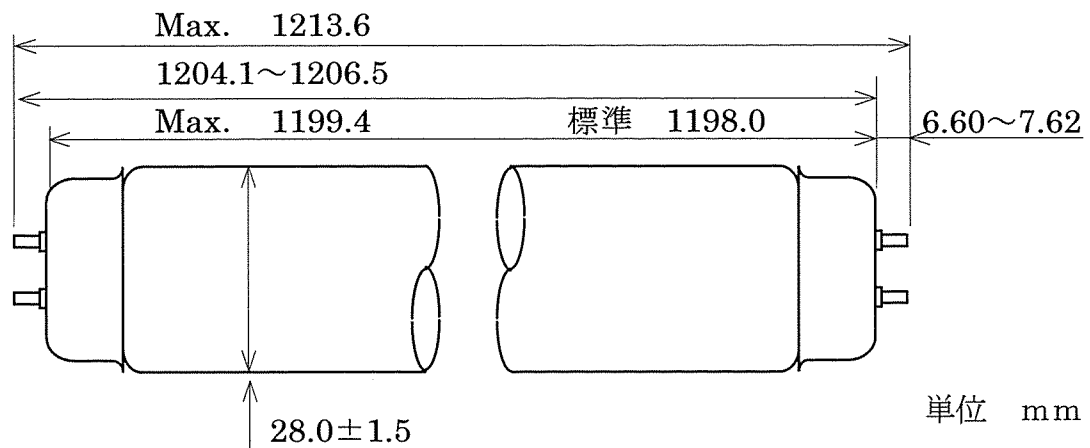

3波長形蛍光ランプ あかりん棒
〈ハイルミック〉

形 式		FL40SS・EX-N/37-A
点 灯 方 式		スタータ形
定格ランプ電力 (W)		37
定格入力電圧 (V)		200
初 特 性	ランプ電流 (A)	0.410±0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	108
	光 源 色 (色温度)	3波長形昼白色 (5,000 K)
	演 色 性	Ra 84
	全 光 束 (lm)	3,560
始動試験電圧 (V)		180
定格平均寿命 (h)		12,000 (※)
口 金		G13
適合点灯管		FG-4P
適合電子点灯管		FE4P

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格 ; J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」

製 図	加藤	2010.08.05	3波長形蛍光ランプ あかりん棒 〈ハイルミック〉 FL40SS・EX-N/37-A 完成図及び定格表	◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社 LL-4974	F
審 査	坂野	2010.08.05			
承 認	坂野	2010.08.05			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。