


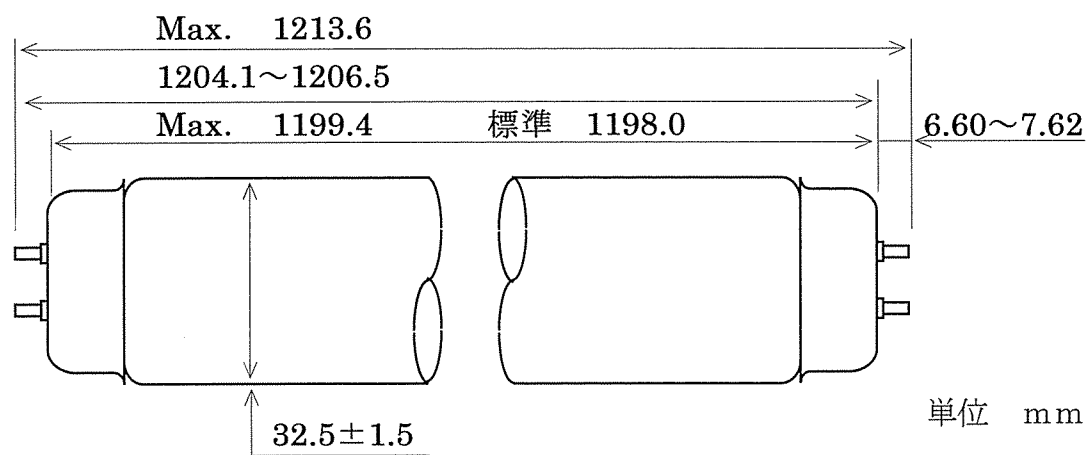

白色蛍光ランプ（直管）
〈サンライン〉

形 式		F L R 4 0 S W / M / 3 6 - B
点 灯 方 式		ラピッドスタート形
定格ランプ電力 (W)		3 6
定格入力電圧 (V)		2 3 0
初 特 性	ランプ電流 (A)	0 . 4 4 0 ± 0 . 0 4 0
	ランプ電圧 (V) (参考値)	9 6
	光 源 色 (色温度)	白色 (4,200 K)
	演 色 性	R a 6 1
	全 光 束 (lm)	3 , 0 0 0
始動試験電圧 (V)		2 0 5
定格平均寿命 (h)		1 2 , 0 0 0 (※)
口 金		G 1 3

適合規格：J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ（一般照明用）」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

＊始動補助の方式は内面導電皮膜方式です。

省電力形蛍光ランプは一般形蛍光ランプに比べ、冬場や冷房時のエアコンの吹き出し口等の低温域（約10℃以下）では明るさの低下が大きく、ちらつく場合があります。このような場所では一般形をご使用下さい。

製 図	徳永	2014.10.13	白色蛍光ランプ（直管）〈サンライン〉 F L R 4 0 S W / M / 3 6 - B 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2014.10.13		LL-5008	
承 認	坂野	2014.10.13		J	