


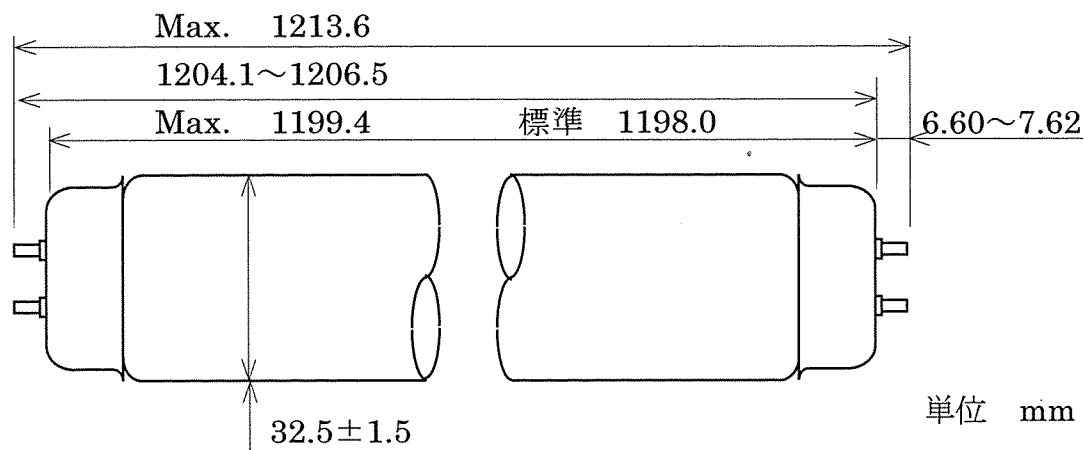

昼白色蛍光ランプ
〈ハイホワイト〉

形 式	FLR40S・N/M-B	
点 灯 方 式	ラピッドスタート形	
定格ランプ電力 (W)	40	
定格入力電圧 (V)	230	
初 特 性	ランプ電流 (A)	0.420±0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	106
	光 源 色 (色温度)	昼白色 (5,000K)
	演 色 性	Ra 70
	全 光 束 (lm)	2,850
始動試験電圧 (V)		205
定格平均寿命 (h)		12,000 (※)
口 金	G13	

適合規格: JIS C 7601「蛍光ランプ (一般照明用)」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

* 始動補助の方式は内面導電皮膜方式です。

製 図	加藤	2010.08.19	昼白色蛍光ランプ 〈ハイホワイト〉 FLR40S・N/M-B 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2010.08.19		LL-5012	
承 認	坂野	2010.08.19		E	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。