


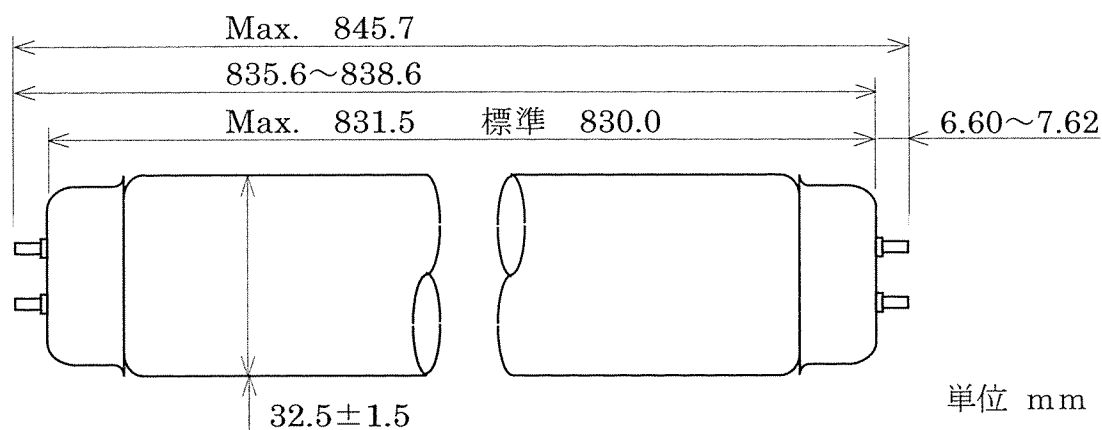

3波長形蛍光ランプ あかりん棒
〈ハイルミック〉

形 式	F L 3 2 S ・ E X - N - A	
点 灯 方 式	スタータ形	
定格ランプ電力 (W)	3 2	
定格入力電圧 (V)	1 4 7	
初特性	ランプ電流 (A)	0. 4 3 5 ± 0. 0 4 0
	ランプ電圧 (V) (参考値)	8 2
	光源色 (色温度)	3波長形昼白色 (5, 0 0 0 K)
	演色性	R a 8 4
	全光束 (lm)	2, 4 0 0
	始動試験電圧 (V)	1 3 7
	定格平均寿命 (h)	1 2, 0 0 0 (※)
	口 金	G 1 3
	適合点灯管	F G - 5 P
	適合電子点灯管	F E 5 P

適合規格 ; J E L 2 1 0 「蛍光ランプ (一般照明用)」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	加 藤	2010.10.27	3波長形蛍光ランプ あかりん棒 〈ハイルミック〉 F L 3 2 S ・ E X - N - A 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂 野	2010.10.27		LL-5127	
承 認	坂 野	2010.10.27		H	