


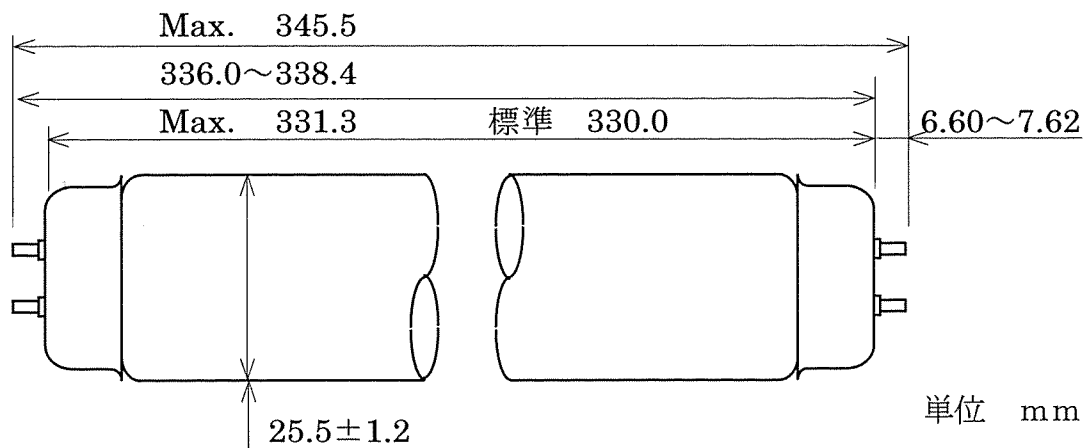

3波長形蛍光ランプ あかりん棒
〈ハイルミック〉

形 式		FL10EX-D-A
点 灯 方 式		スタータ形
定格ランプ電力 (W)		10
定格入力電圧 (V)		100
初 特 性	ランプ電流 (A)	0.230±0.030
	ランプ電圧 (V) (参考値)	46
	光 源 色 (色温度)	3波長形昼光色 (6,700K)
	演 色 性	Ra 84
	全 光 束 (lm)	520
始動試験電圧 (V)		94
定格平均寿命 (h)		6,000 (※)
口 金		G13
適合点灯管		FG-7E, FG-7P
		FE1E

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格；JIS C7601「蛍光ランプ（一般照明用）」

製 図	加 藤	2010.08.05	3波長形蛍光ランプ あかりん棒〈ハイルミック〉	◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社
審 査	坂 野	2010.08.05	FL10EX-D-A	
承 認	坂 野	2010.08.05	完成図および定格表	LL-5163 H

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。