


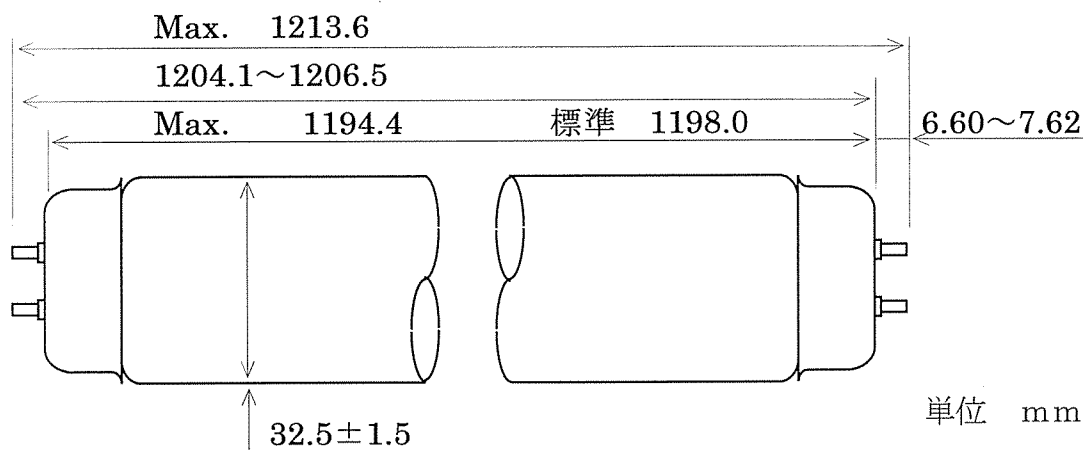

3波長形蛍光ランプあかりん棒
「ハイルミック」

形 式		FLR40S・EX-D/M/36-A
点 灯 方 式		ラピッドスタート形
定格ランプ電力 (W)		3 6
定格入力電圧 (V)		2 3 0
初 特 性	ランプ電流 (A)	0. 4 4 0 ± 0. 0 4 0
	ランプ電圧 (V) (参考値)	9 6
	光 源 色 (色温度)	3波長形昼光色 (6, 700 K)
	演 色 性	R a 8 4
	全 光 束 (lm)	3, 2 4 0
始動試験電圧 (V)		2 0 5
定格平均寿命 (h)		1 2, 0 0 0 (※)
口 金		G 1 3

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格； J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ（一般照明用）」

* 始動補助の方式は内面導電皮膜方式です。

省電力形蛍光ランプは一般形蛍光ランプに比べ、冬場や冷房時のエアコン吹き出し口等の低温域（約10℃以下）では明るさの低下が大きく、ちらつく場合があります。このような場所では一般形をご使用下さい。

製 図	徳永	2015.07.15	3 波長形蛍光ランプ あかりん棒 (ハイルミック) FLR40S・EX-D/M/36-A 完成図および定格表	◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	高橋	2015.04.15		LL-5171	H
承 認	高橋	2015.04.15			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。