


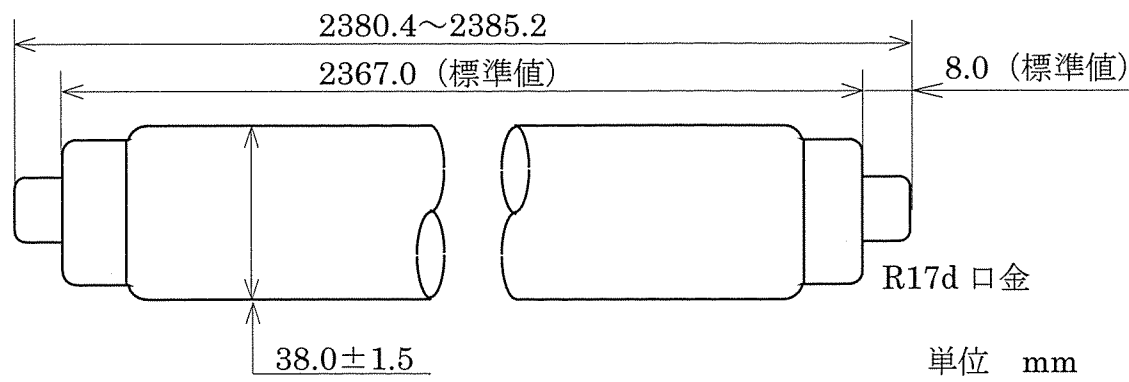

種 別			1 1 0 W形		
点 灯 方 式			ラピッドスタート形		
定格ランプ電力 (W)			1 0 0		
定格入力電圧 (V)			4 0 0		
初特性	ランプ電流 (A)		0 . 8 2 0 ± 0 . 0 5 0		
	ランプ電圧 (V) (参考値)		1 4 2		
	光 源 色	記 号	EX-N	EX-D	EX-L
		色温度 (K)	5 , 0 0 0	6 , 7 0 0	3 , 0 0 0
	平均演色評価数 : R a		8 4	8 4	8 4
	全 光 束 (l m)		9 , 2 2 0	8 , 6 7 0	9 , 2 2 0
始動試験電圧 (V)			3 6 0		
定格平均寿命 (h)			1 2 , 0 0 0 (※)		
口 金			R 1 7 d		

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。
適合規格 ; J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」

光 源 色	形 式
3 波長形昼白色	FLR110H・EX-N/A/100-A
3 波長形昼光色	FLR110H・EX-D/A/100-A
3 波長形電球色	FLR110H・EX-L/A/100-B

製 図	加藤	2010.08.16	3 波長形蛍光ランプ あかりん棒 (ハイルミック) FLR110H/A/100 (EX) 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂町	2010.08.16		LL-5178	
承 認	坂町	2010.08.16		E	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。