


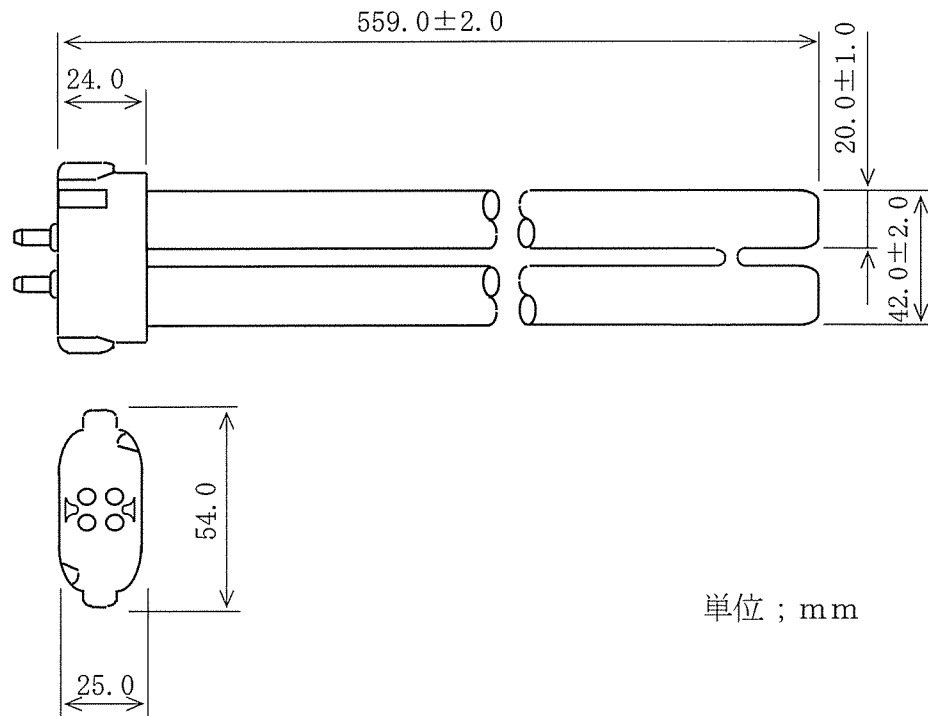

単位 ; mm

形式		FPL55EX-D	FPL55EX-N	FPL55EX-L	FPL55EX-W	FPL55EX-WW
定格ランプ電力 (W)		55				
定格入力電圧 (V)		200				
初 特 性	ランプ電流(A)	0.670±0.060				
	ランプ電圧(V)	109(参考値)				
	光源色 (色温度)	3波長形昼光色 (6,700K)	3波長形昼白色 (5,000K)	3波長形電球色 (3,000K)	3波長形白色 (4,200K)	3波長形温白色 (3,500K)
	演 色 性	Ra 84				
	全光束 (lm)	4,230	4,500			
始動試験電圧 (V)		180				
定格平均寿命 (h)		9,000 (※)				
口 金		GY10q-7				

適合規格 : J I S C 7 6 0 1 「 蛍 光 ラ ン プ (一 般 照 明 用) 」
(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	徳 永	2015.6.11	パラライト<コンパクト形蛍光ランプ> F P L 5 5 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	高 橋	2015.6.11		LL-5527	
承 認	高 橋	2015.6.11		D	