


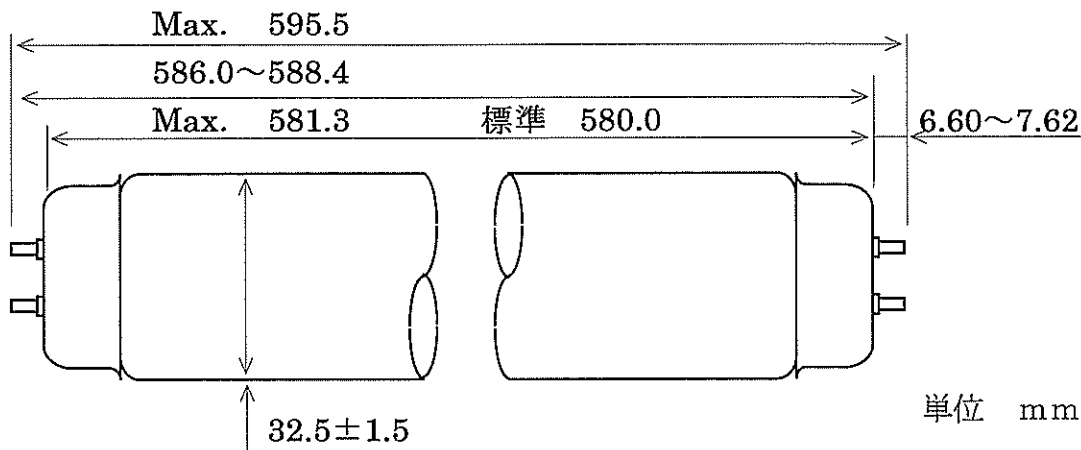

白色蛍光ランプ（直管）
〈サンライン〉

形 式		F L R 2 0 S W / M - B
点 灯 方 式		ラピッドスタート形
定格ランプ電力 (W)		2 0
定格入力電圧 (V)		1 5 5
初 特 性	ランプ電流 (A)	0. 3 6 0 ± 0. 0 4 0
	ランプ電圧 (V) (参考値)	5 8
	光 源 色 (色温度)	白色 (4, 200 K)
	演 色 性	R a 6 1
	全 光 束 (lm)	1, 1 9 0
始動試験電圧 (V)		1 4 0
定格平均寿命 (h)		8, 5 0 0 (※)
口 金		G 1 3

適合規格：J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ（一般照明用）」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

* 始動補助の方式は内面導電皮膜方式です。

製 図	総 永	2014.10.13	白色蛍光ランプ（直管）〈サンライン〉 F L R 2 0 S W / M - B 完成図および定格表	◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂 野	2014.10.13		LL-5615	
承 認	坂 野	2014.10.13		E	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。