


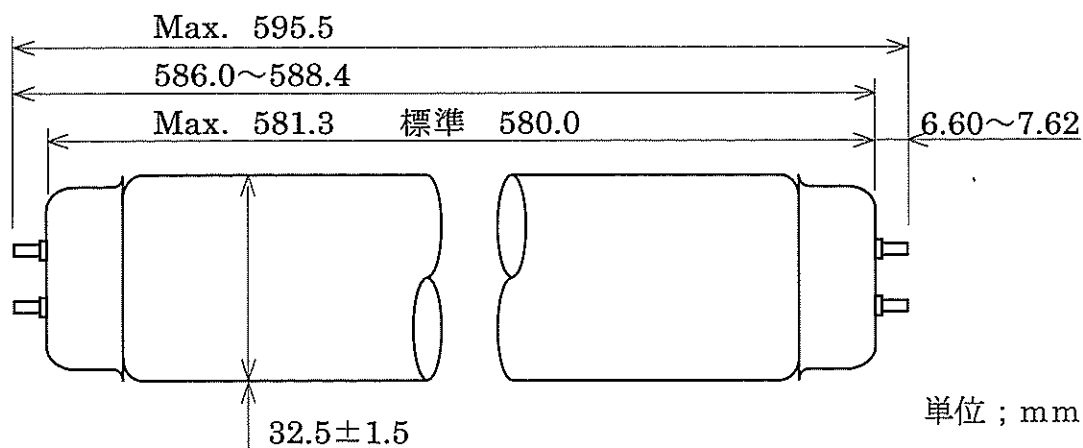

昼光色蛍光ランプ (直管形)
〈サンライン〉

形 式		FLR20S・D/M-B
点 灯 方 式		ラピッドスタート形
定格ランプ電力 (W)		20
定格入力電圧 (V)		155
初特性	ランプ電流 (A)	0.360 ± 0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	58
	光 源 色 (色温度)	昼光色 (6,500 K)
	演 色 性 (Ra)	74
	全 光 束 (lm)	1,030
始動試験電圧 (V)		140
定格平均寿命 (h)		8,500 (※)
口 金		G13

適合規格 ; JIS C 7601 「蛍光ランプ (一般照明用)」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	加 藤	2010.08.26	昼光色蛍光ランプ (直管形) 〈サンライン〉	日立グローバルライフソリューションズ株式会社
審 査	坂 野	2010.08.26	FLR20S・D/M-B	
承 認	坂 野	2010.08.26	完成図および定格表	LL-5633 C

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。