


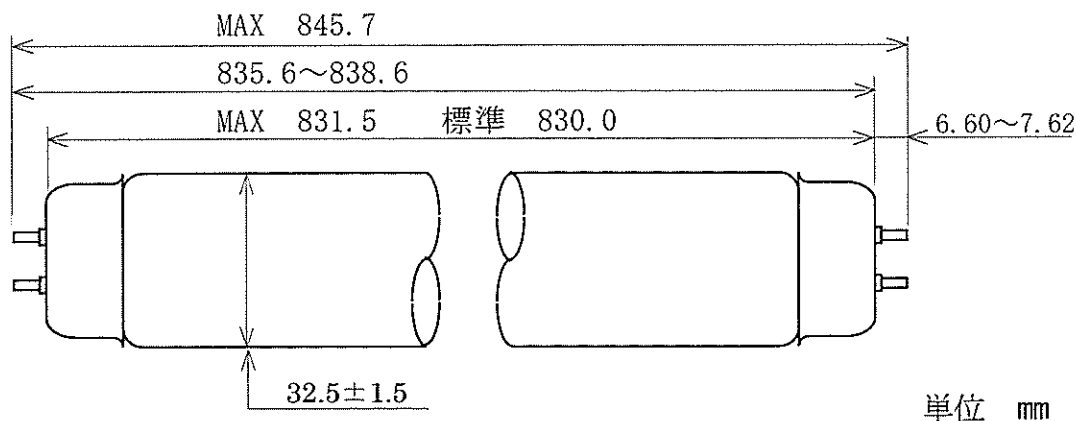

3 波長形蛍光ランプ あかりん棒
〈ハイルミック〉

形 式		FL32S・EX-D-A
点 灯 方 式		スタータ形
定格ランプ電力 (W)		32
定格入力電圧 (V)		147
初特性	ランプ電流 (A)	0.435±0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	82
	光源色 (色温度)	3 波長形昼光色 (6,700K)
	演色性	Ra 84
	全光束 (lm)	2,250
始動試験電圧 (V)		137
定格平均寿命 (h)		12,000 (※)
口 金		G13
適合点灯管		FG-5P
適合電子点灯管		FE5P

適合規格 ; JEL 210 「蛍光ランプ (一般照明用)」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	加藤	2010.10.27	3 波長形蛍光ランプ あかりん棒〈ハイルミック〉 FL32S・EX-D-A 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2010.10.27		LL-5766	
承 認	坂野	2010.10.27		J	