


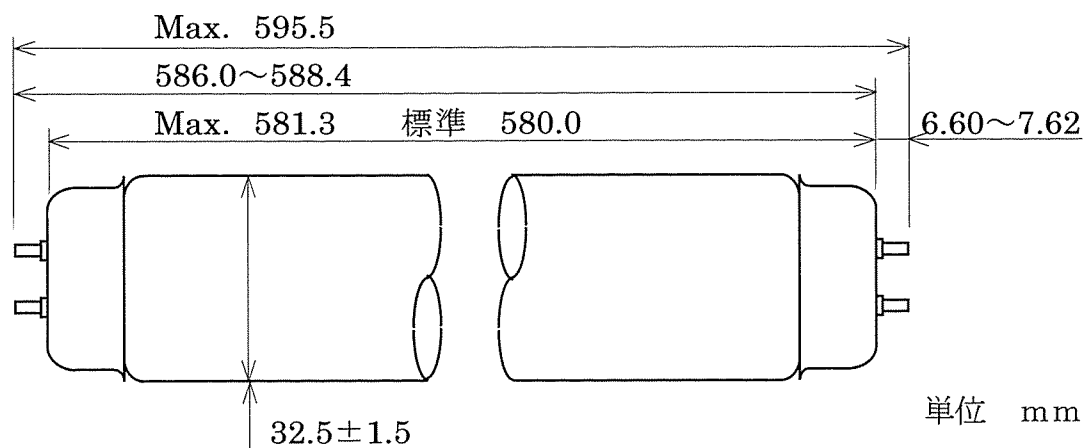

形 式		FL20S・BL
点 灯 方 式		スタータ形
定格ランプ電力 (W)		20
定格入力電圧 (V)		100
初特性	ランプ電流 (A)	0.360 ± 0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	58
	紫外線 (300~ 400 nm)	全出力 (W) 距離 1 m の強度 (μW/cm ²) 最大波長 (nm)
		3.2 48 369
始動試験電圧 (V)		94
定格平均寿命 (h)		7,500 (※)
口 金		G13
適合点灯管		FG-1E, FG-1P
適合電子点灯管		FE1E

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

1. 特性は J I S 試験方法による。初特性は 100 h 点灯後の値を示す (標準値)。
2. 電気特性は一般の蛍光灯と同じですから、安定器は一般の蛍光灯用がそのまま使用できます。

使用上のご注意

近距離で長時間作業する場合は、安全のための眼鏡を必ずかけて下さい。

製 図	加藤	2010.09.06	ブラックライト FL20S・BL 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2010.09.06		LL-6030	
承 認	坂野	2010.09.06		D	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。