


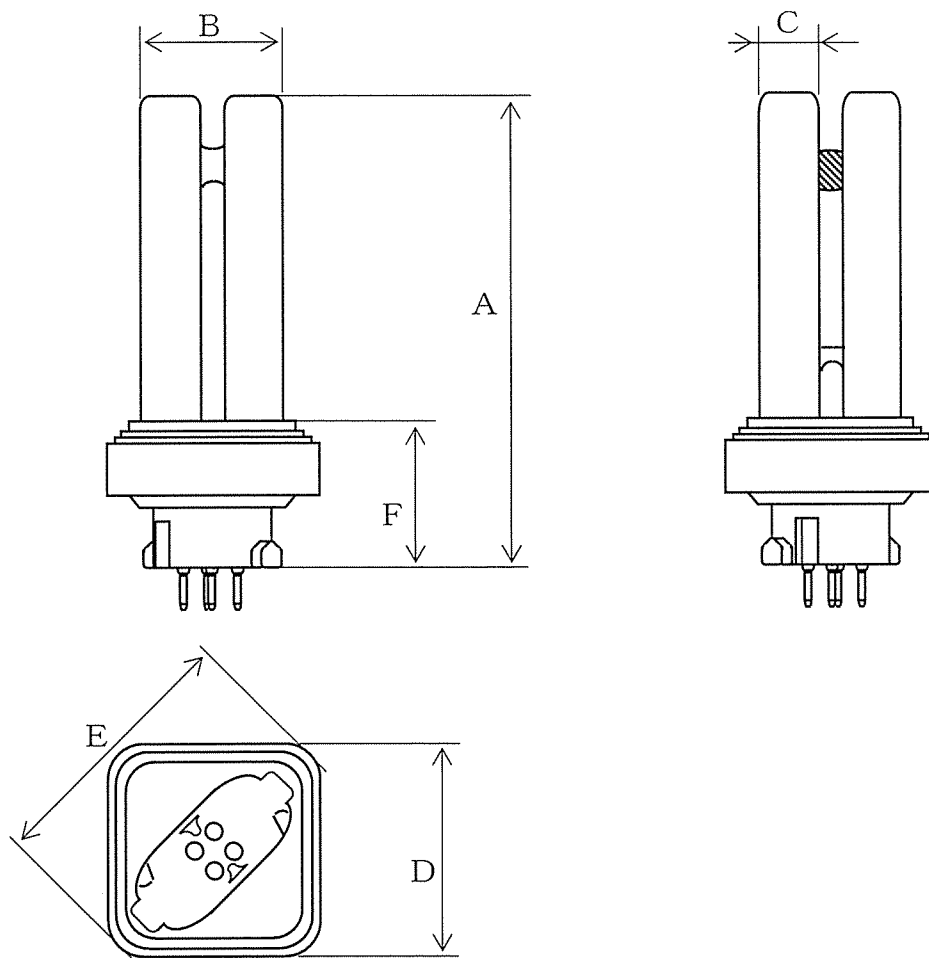

形式	寸法 (mm)						口金
	A	B	C	D (参考)	E (参考)	F (参考)	
FDL13	116±2	35±1	16.5±0.5	44	52	32	GX10q-2
FDL18	127±2	35±1	16.5±0.5	44	52	32	GX10q-3
FDL27	138±2	35±1	16.5±0.5	44	52	32	GX10q-4

形式	定格 電圧 (V)	初特性					定格 寿命 (h)	適合 安定 器	適合 点灯 管
		定格ランプ 電力 (W)	ランプ 電流 (A)	ランプ 電圧 (V)	全光束 (lm)				
					EX-N, L, W, WW	EX-D			
FDL 13	100	1 3	0. 300 ±0. 03	54 (参考)	800	750	6, 000 (※)	15W	FG-1E, FG-1P /FE1E
FDL 18	100	1 8	0. 375 ±0. 04	55 (参考)	1, 070	1, 000	6, 000 (※)	20W	FG-1E, FG-1P /FE1E
FDL 27	100	2 7	0. 610 ±0. 05	56 (参考)	1, 550	1, 450	6, 000 (※)	30W	FG-1E, FG-1P /FE1E

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	徳永	2014.10.13	コンパクト形蛍光ランプ〈パラライト〉 FDL 完成図及び定格表	日立グローバルライフソリューションズ株式会社	LL-6077	E
審 査	坂野	2014.10.13				
承 認	坂野	2014.10.13				

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。