


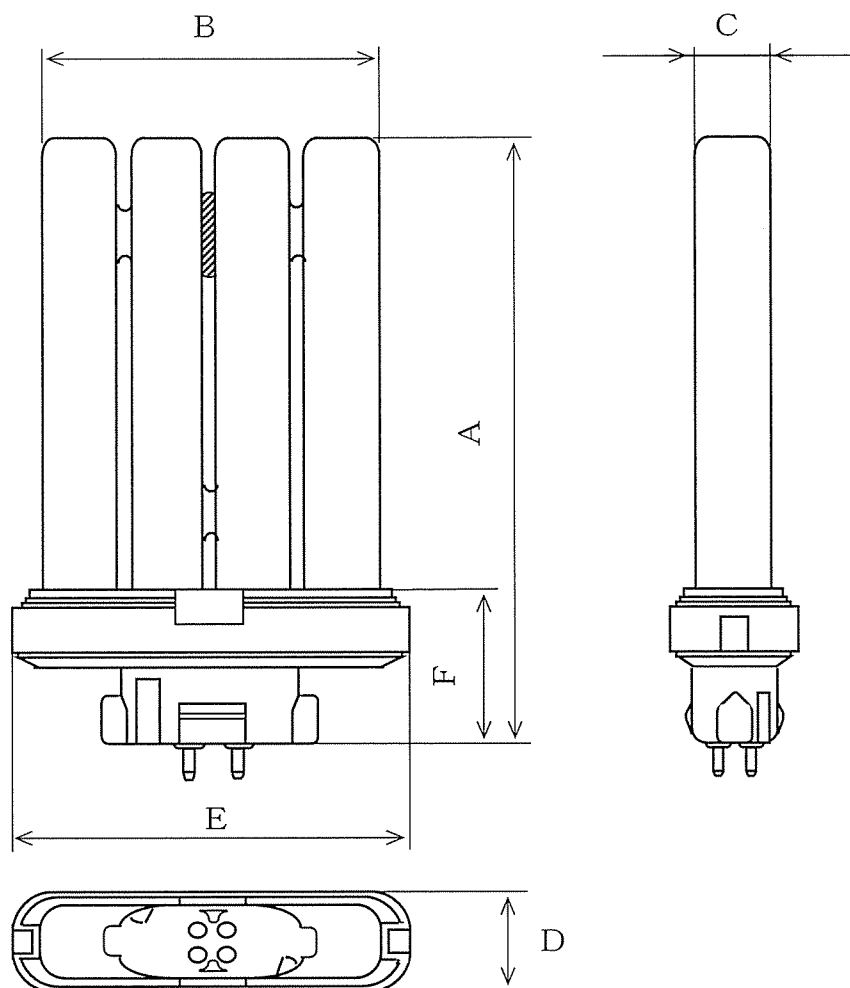

形式	寸法 (mm)						口金
	A	B	C	D (参考)	E (参考)	F (参考)	
FML13	116±2	72±2	16.5±0.5	23	82	32	GX10q-2
FML18	127±2	72±2	16.5±0.5	23	82	32	GX10q-3
FML27	138±2	72±2	16.5±0.5	23	82	32	GX10q-4

形式	定格 電圧 (V)	初特性					定格 寿命 (h)	適合 安定 器	適合 点灯 管
		定格ランプ 電力 (W)	ランプ 電流 (A)	ランプ 電圧 (V)	全光束 (lm)				
					EX-N, L	EX-D			
FML 13	100	1.3	0.300 ±0.03	54 (参考)	850	770	6,000 (※)	15W	FG-1E, FG-1P /FE1E
FML 18	100	1.8	0.375 ±0.04	55 (参考)	1,100	1,030	6,000 (※)	20W	FG-1E, FG-1P /FE1E
FML 27	100	2.7	0.610 ±0.05	56 (参考)	1,600 (WW色含む)	1,480	6,000 (※)	30W	FG-1E, FG-1P /FE1E

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	徳永	2014.10.13	コンパクト形蛍光ランプ〈パラライト〉 FML 完成図及び定格表	㊤日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2014.10.13		LL-6078	E
承 認	坂野	2014.10.13			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。