


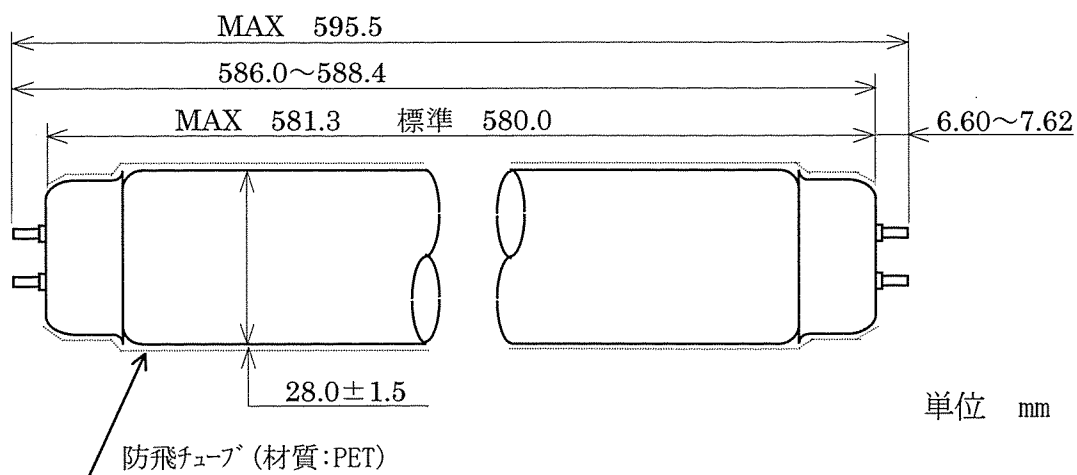

飛散防止形蛍光ランプ〈防飛形〉

形 式		FL20SS・W/18・P
点 灯 方 式		スタータ形
定格ランプ電力 (W)		18
定格入力電圧 (V)		100
初特性	ランプ電流 (A)	0.340±0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	59
	光源色 (色温度)	白色 (4, 200K)
	演色性	Ra 61
	全光束 (lm)	1,190
始動試験電圧 (V)		94
定格平均寿命 (h)		8,500 (※)
口 金		G13
適合点灯管		FG-1E, FG-1P
適合電子点灯管		FE1E

適合規格: JIS C 7601「蛍光ランプ (一般照明用)」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	加藤	2010.08.31	飛散防止形蛍光ランプ〈防飛形〉 FL20SS・W/18・P 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2010.08.31		LL-6148	D
承 認	坂野	2010.08.31			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。