


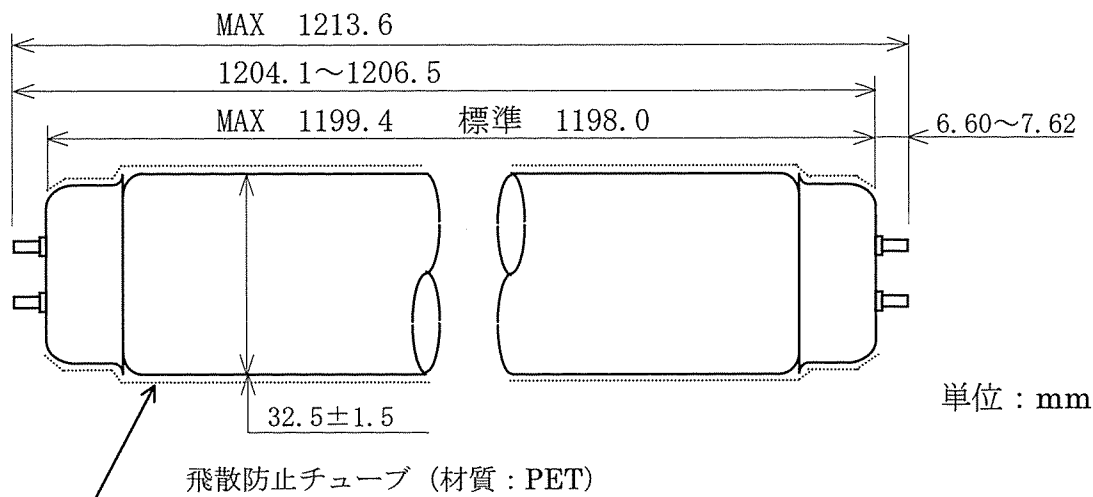

飛散防止蛍光灯ランプ〈防飛形〉		
形 式		FLR40S・W/M・P
点 灯 方 式		ラピッドスタート形
定格ランプ電力 (W)		40
定格入力電圧 (V)		230
初特性	ランプ電流 (A)	0.420±0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	106
	光源色 (色温度)	白色 (4,200K)
	演色性	Ra 61
	全光束 (lm)	2,910
始動試験電圧 (V)		205
定格平均寿命 (h)		12,000 (※)
口 金		G13

適合規格; JIS C 7601 「蛍光灯ランプ (一般照明用)」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	加藤	2010.08.31	飛散防止形蛍光灯ランプ〈防飛形〉 FLR40S・W/M・P 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2010.08.31		LL-6267	
承 認	坂野	2010.08.31		C	