


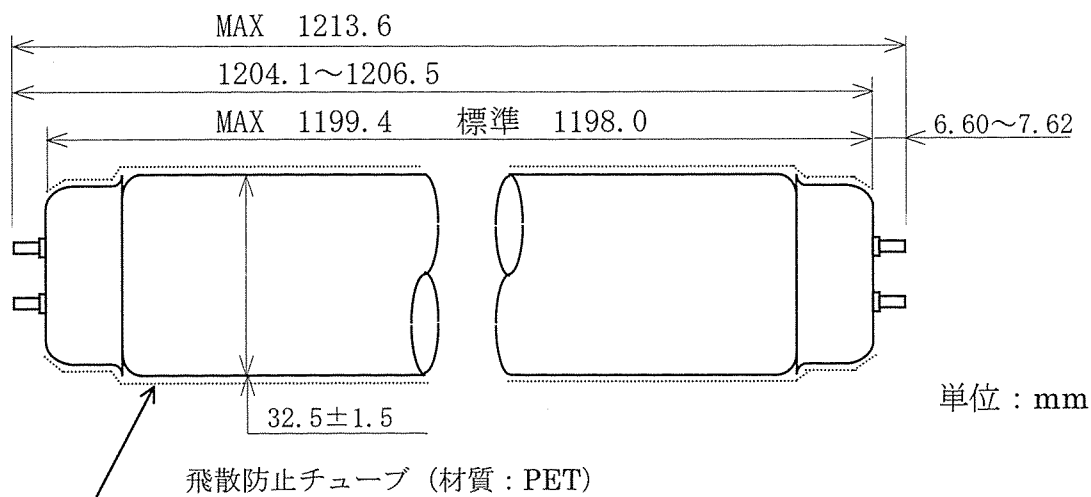

飛散防止形蛍光ランプ 〈防飛形〉

形 式		FLR40SD/M・P
点 灯 方 式		ラピッドスタート形
定格ランプ電力 (W)		40
定格入力電圧 (V)		230
初特性	ランプ電流 (A)	0.420±0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	106
	光源色 (色温度)	昼光色 (6,500K)
	演色性	Ra 74
	全光束 (lm)	2,530
始動試験電圧 (V)		205
定格平均寿命 (h)		12,000 (※)
口 金		G13

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格 ; JIS C 7601 「蛍光ランプ (一般照明用)」

製 図	加藤	2010.07.15	飛散防止形蛍光ランプ FLR40SD/M・P 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2010.07.15		LL-6268	B
承 認	坂野	2010.07.15			