


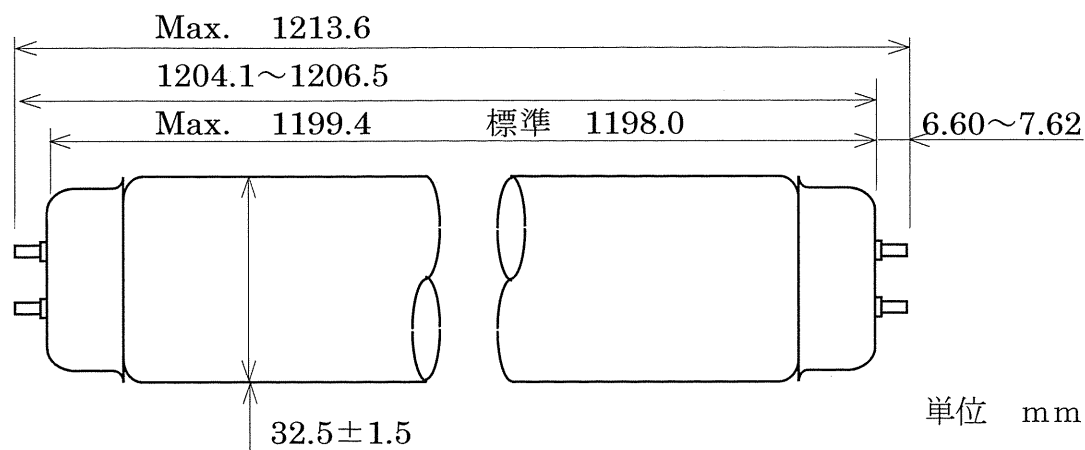

高演色形蛍光ランプ 演色A A

形 式		FLR40S・N-SDL/M-G
点 灯 方 式		ラピッドスタート形
定格ランプ電力 (W)		40
定格入力電圧 (V)		230
初 特 性	ランプ電流 (A)	0.420±0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	106
	光 源 色 (色温度)	演色A A昼白色 (5,000K)
	演 色 性	Ra 92
	全 光 束 (lm)	2,120
始動試験電圧 (V)		205
定格平均寿命 (h)		12,000 (※)
口 金		G13

適合規格：JIS C 7601「蛍光ランプ（一般照明用）」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	加藤	2010.08.30	高演色形蛍光ランプ・演色A A FLR40S・N-SDL/M-G 完成図および定格表	日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2010.08.30		LL-6392	
承 認	坂野	2010.08.30		C	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。