

表 1 完成図

品名	大きさの 区分(W)	寸法 (mm)						口金
		A		B		C		
		最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	最小値	
FPL6	6	36	32	17.0	14.0	116	104	GX10q-1

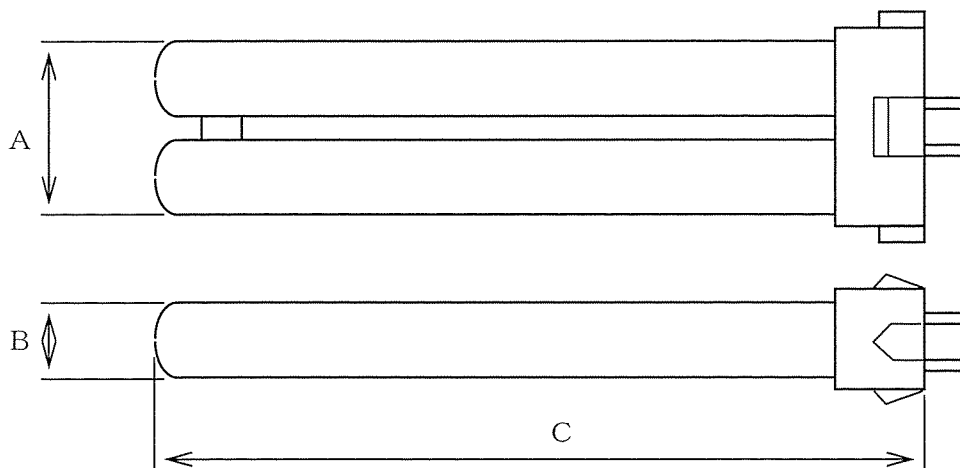


表 2 定格表

型式		定格 電圧 (V)	初 特 性 ※1				2,000 時間 光束維持率 (%)	定格 寿命 (h)
			ランプ電力 (W) ※2	ランプ電流 (A)	ランプ電圧 (V)	全光束 (lm)		
FPL6	EX-L-J EX-N-J	100	6	0.147 ±0.020	40	300	75	5,000 ※3

※1：ランプ点灯方向は口金上向きにして測定した時の値とする。

※2：ランプ電力は、電力値±（ランプ電力×0.05±0.5）であること。

※3：寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従う。

製 図	仲 根	2018.4.16	コンパクト形蛍光ランプ〈パラライト〉 F P L 6 完成図及び定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	本 田	2018.4.16		LL-6456	
承 認	本 田	2018.4.16		E	