


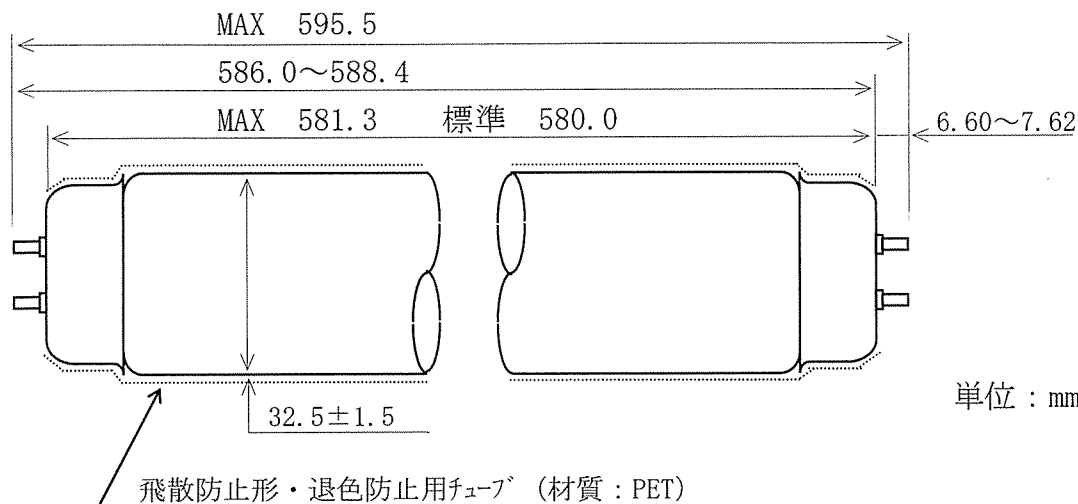

飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ
〈あかり三役〉

形 式		FL20S・EX-N-J・P-NU
点 灯 方 式		スタータ形
定格ランプ電力 (W)		20
定格入力電圧 (V)		100
初特性	ランプ電流 (A)	0.360±0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	58
	光源色 (色温度)	昼白色 (5,000K)
	演色性	Ra 84
	全光束 (lm)	1,370
始動試験電圧 (V)		94
定格平均寿命 (h)		8,500 (※)
口 金		G13
適合点灯管		FG-1E, FG-1P
適合電子点灯管		FE1E

適合規格: JIS C 7601 「蛍光ランプ (一般照明用)」
(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	徳永	2014.9.30	飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ〈あかり三役〉 FL20S・EX-N-J・P-NU 完成図および定格表	日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2014.9.30		LL-6549	
承 認	坂野	2014.9.30		D	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。