


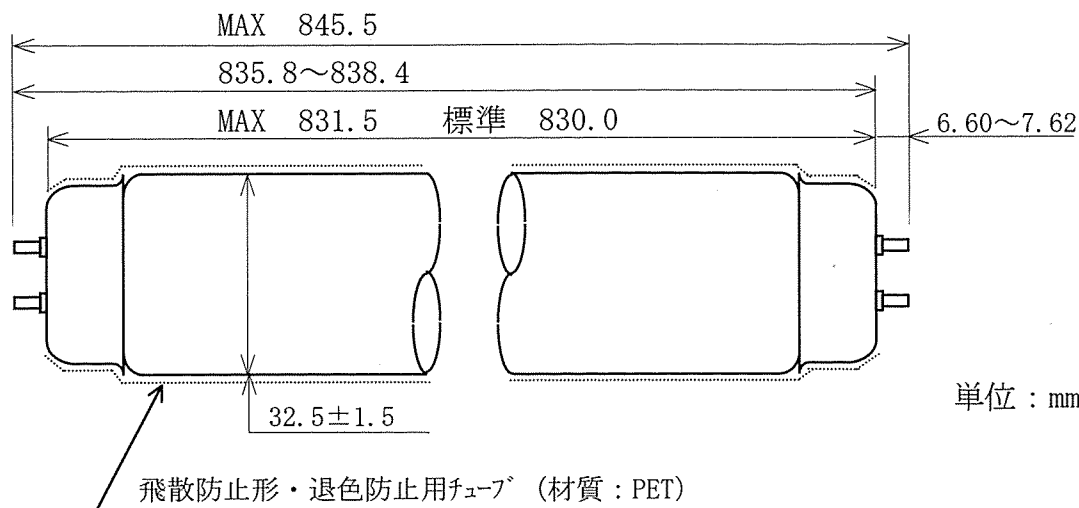

飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ
〈あかり三役〉

形 式	F L 3 2 S ・ E X - N ・ P - N U	
点 灯 方 式	スタータ形	
定格ランプ電力 (W)	3 2	
定格入力電圧 (V)	1 4 7	
初特性	ランプ電流 (A)	0. 4 3 5 ± 0. 0 4 0
	ランプ電圧 (V) (参考値)	8 2
	光源色 (色温度)	昼白色 (5, 000K)
	演色性	R a 8 4
	全光束 (lm)	2, 3 3 0
始動試験電圧 (V)		1 3 0
定格平均寿命 (h)		1 2, 0 0 0 (※)
口 金		G 1 3
適合点灯管		F G - 5 P
適合電子点灯管		F E 5 P

適合規格 ; J E L 2 1 0 「蛍光ランプ (一般照明用)」
(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	加 藤	2010.09.03	飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ〈あかり三役〉	◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社
審 査	坂 野	2010.09.03	F L 3 2 S ・ E X - N ・ P - N U	
承 認	坂 野	2010.09.03	完成図および定格表	LL-6550 C