


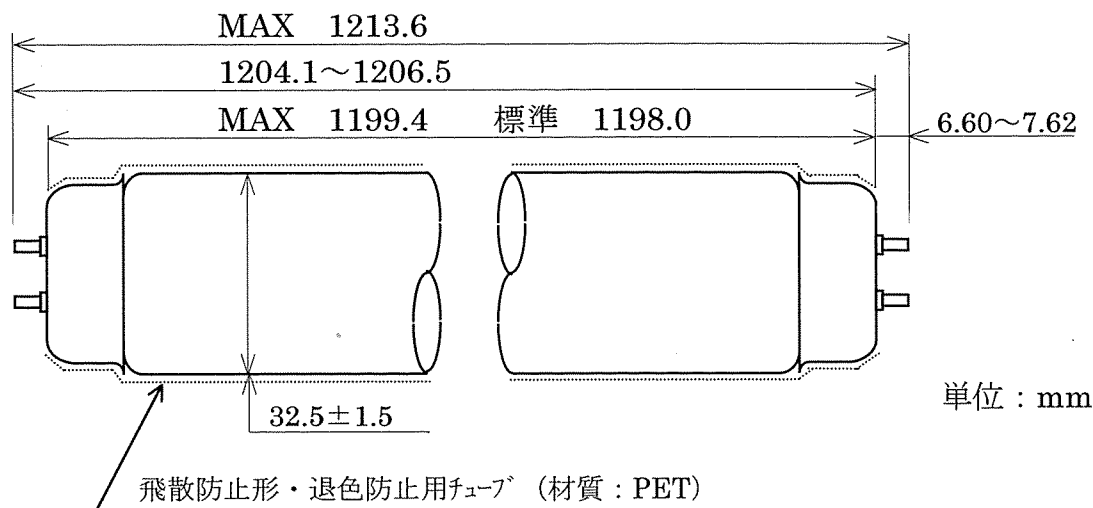

飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ〈あかり三役〉

形 式	FLR40S・EX-N/M・P-NU	
点 灯 方 式	ラピッドスタート形	
定格ランプ電力 (W)	40	
定格入力電圧 (V)	230	
初特性	ランプ電流 (A)	0.420±0.040
	ランプ電圧 (V) (参考値)	106
	光源色 (色温度)	3波長形昼白色 (5,000K)
	演色性	Ra 84
	全光束 (lm)	3,350
始動試験電圧 (V)		205
定格平均寿命 (h)		12,000 (※)
口 金		G13

適合規格；JIS C 7601 「蛍光ランプ（一般照明用）」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

製 図	加 藤	2010.09.03	飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ〈あかり三役〉	◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社
審 査	坂 野	2010.09.03	FLR40S・EX-N/M・P-NU	
承 認	坂 野	2010.09.03	完成図および定格表	LL-6554 C