


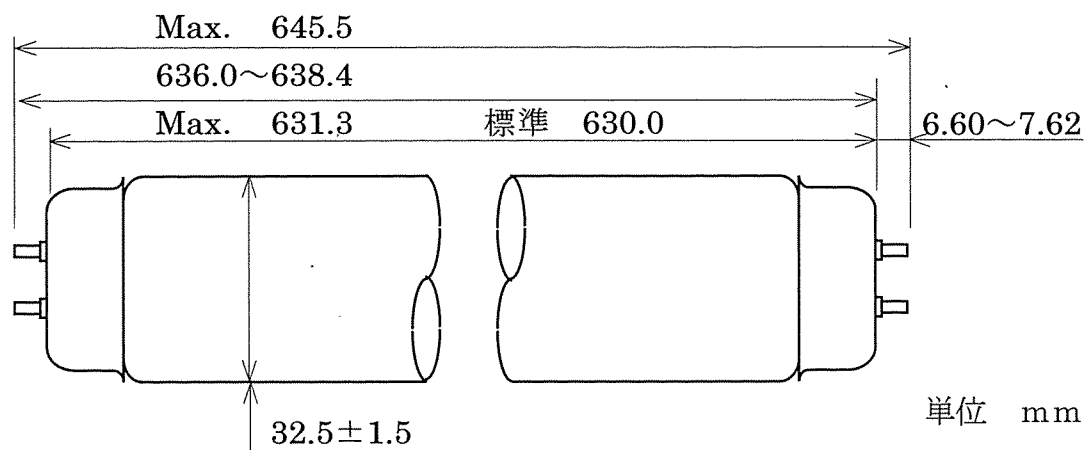

3波長形蛍光ランプ あかりん棒
(ハイルミック)

形 式		FL30S・EX-L-B
点 灯 方 式		スタータ形
定格ランプ電力 (W)		30
定格入力電圧 (V)		100
初 特 性	ランプ電流 (A)	0.610 ± 0.050
	ランプ電圧 (V) (参考値)	55
	光 源 色 (色温度)	3波長形電球色 (3,000K)
	演 色 性	Ra 84
	全 光 束 (lm)	2,000
始動試験電圧 (V)		94
定格平均寿命 (h)		8,500 (※)
口 金		G13
適合点灯管		FG-1E, FG-1P
適合電子点灯管		FE1E

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格 ; J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」

製 図	加 藤	2010.08.05	3波長形蛍光ランプ あかりん棒 (ハイルミック) FL30S・EX-L-B 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂 野	2010.08.05		LL-6653	
承 認	坂 野	2010.08.05		C	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。