


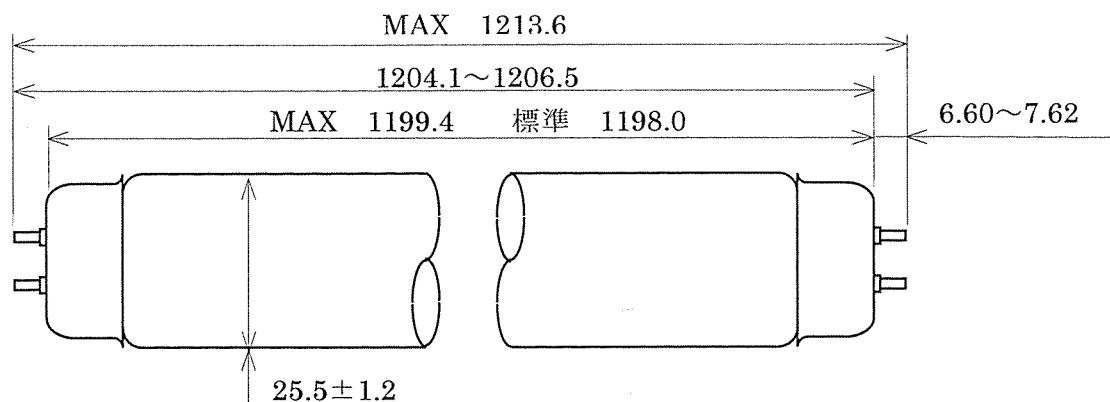

単位：mm

Hf 蛍光ランプ（3 波長形）〈ハイルミック〉

Hf 器具専用

		定格特性	高出力点灯特性
形 式		FHF32EX-L-H	
使 用 回 路		専用の高周波点灯回路	
定格ランプ電力 (W)		32	—
陰極電流 (7V において) (A)		0.510	—
定格入力電圧 (V)		256	256
始動試験電圧 (V) (予熱 6.0V)		240	—
初 特 性	ランプ電力 (W)	32.4	45.3
	ランプ電流 (A) (参考値)	0.255	0.425
	ランプ電圧 (V)	128 ± 10	107 ± 10
	光源色 (色温度)	3 波長形電球色 (3,000K)	
	演色性	Ra 84	
	全光束 (lm)	3,520	4,950
定格平均寿命 (h)		12,000 (※)	
口 金		G13	

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

参考規格；JIS C 7601「蛍光ランプ（一般照明用）」

製 図	加藤	2010.07.30	Hf 蛍光ランプ（3 波長形）〈ハイルミック〉 Hf 器具専用 FHF32EX-L-H 完成図および定格表	© 日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2010.07.30		LL-6678	
承 認	坂野	2010.07.30		E	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。